

# DISPLAY DG3 | DG6

30m  
IP20 | IP41



## DISPLAY DG3 | DG6

Überzeugen kann die Display DG3 | DG6 mit ihrem geradlinigen Design. Die ausschließlich als Akku-Version erhältliche Rettungszeichenleuchte ist in 8 Montagearten verfügbar und somit für jeden Einsatzort die ideale Rettungszeichenleuchte. Ob 1h, 3h oder 8h Überbrückungszeit, unsere Display DG3 | DG6 ist DIE Einzelbatterie-Leuchte für jeden Bedarf. Jedenfalls dort, wo Design eine Rolle spielt.



DISPLAY DG3 | DG6

AKKU-LEUCHTE

Erkennungsweite	30 m	
Schutzart	IP20 (DG6E)   IP41(DG3)	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Stahlblech	
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (weiß)	
Anschlussklemme	3 x 2,5 <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	0° C bis +40° C	
Anschlussleistung (AC)	7,6 VA Seilaufbau und Seileinbau abweichend	/6,0 W
Anschlussspannung (AC)	230V ± 10 %, 50/60 Hz	
Akku	3,6 V/2,5 Ah (NiCd)	

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	•   •
3 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	•   •
8 h mit Auto-Check   mit BUS-Check	•   •
ohne Überwachungsbaustein	•   •
mit Überwachungsbaustein	
mit DALI-Überwachung	
Kinoausführung	•
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 % (nur DG6E)	


BESONDERHEIT

- Spannungsversorgung über Seilabhängung


OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Seillängen bis 6 m | - Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl | - Ballschutzgitter | - Weitere RAL-Farben auf Anfrage


DG3W WANDMONTAGE

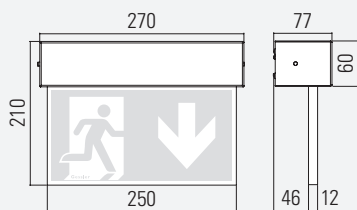


DG3D DECKENMONTAGE

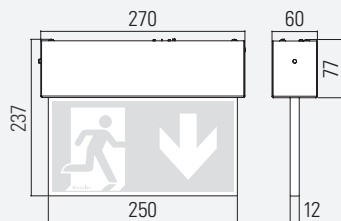

DG3P PENDELMONTAGE

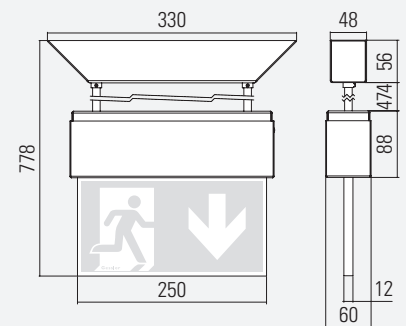


DG3F SEILEINBAUMONTAGE

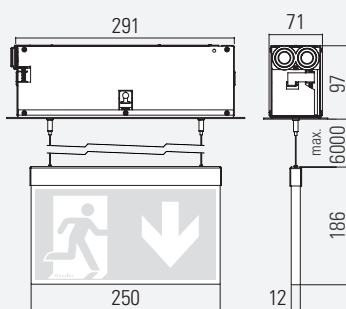


Deckenausschnitt: 295 mm x 75 mm  
Maximale Deckenstärke: 43 mm

DG3S SEILMONTAGE

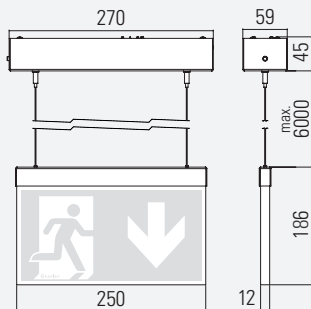


DG6E DECKENEINBAUMONTAGE

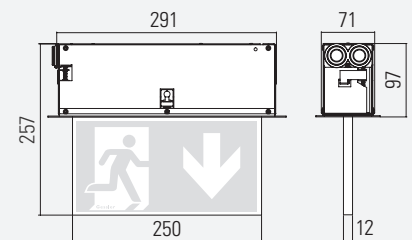

Deckenausschnitt: 295 mm x 75 mm  
Maximale Deckenstärke: 43 mm

DG3A WANDAUSLEGERMONTAGE

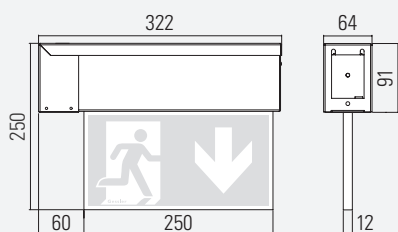

DG3Ö ÖSENMONTAGE

