



GAMMA I Einzelakku

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte
für Wand- und Deckenmontage

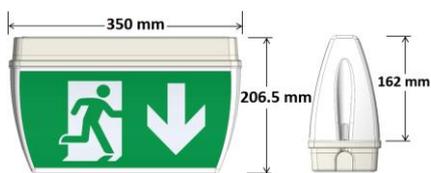


GAMMA I	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD LED 2835
Anwendung	Fluchtwege und Flächen / antipanic
Lichtstrom	260 lm
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS)
Testverfahren	Autotest / manuell
Anschlussleistung	max. 5.5 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 3.2 V, 1500 mAh
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA I (mit RZ-Haube)

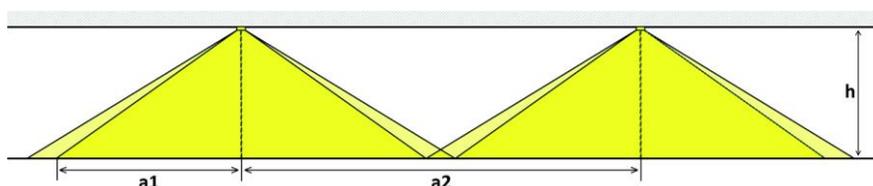


Installationshöhe h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m

GAMMA I EVG Systemleuchte

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage

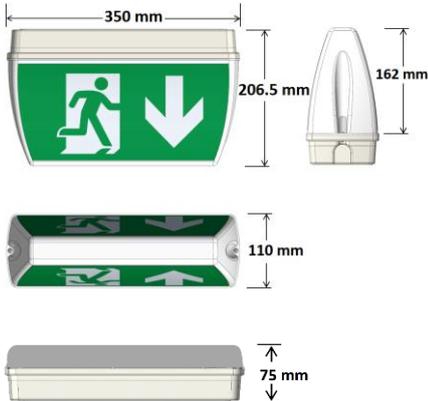

GAMMA I	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD LED 2835
Anwendung	Fluchtwege und Flächen / Antipanik
Lichtstrom	260 lm
Ausführung	Systemleuchte
Anschlussleistung	max. 5.5 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-20 bis 45 °C
Montageart	Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA I

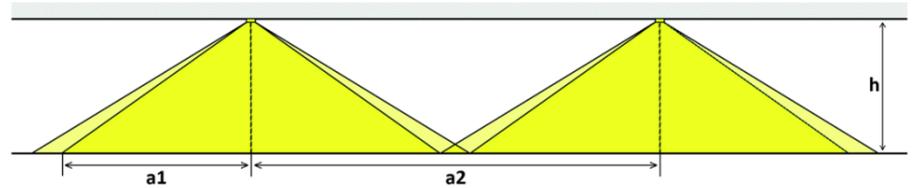

Installationshöhe h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m