



GAMMA I autonome

Luminaire à signalisation et de sécurité, montage mural et au plafond

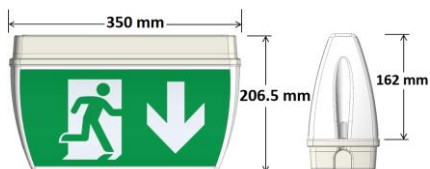


GAMMA I	
Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Blanche
Source lumineuse	SMD LED 2835
Application	Voies et surfaces d'évacuation / anti-panique
Flux lumineux	260 lm
Typ de circuit	Régime non permanent Régime permanent
Méthodes de test	Auto-test / manuel
Puissance	max. 5.5 W
Tension d'entrée	220-240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePO ₄ , 3.2 V, 1500 mAh
Autonomie	1 heure
Temps de charge	24 heures
Indice protection	IP 65
Classe protection	II
T fonctionnement	0 bis 45 °C
Montage	Plafond
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour GAMMA I

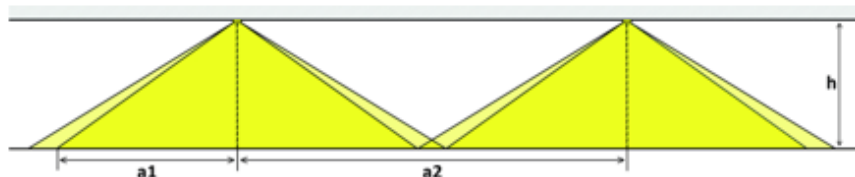


Hauteur montage h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m

GAMMA I EVG systémique

Luminaire de signalisation et de sécurité, montage mural et au plafond

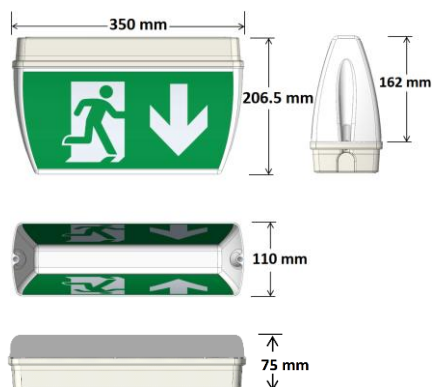

GAMMA I	
Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Blanche
Source lumineuse	SMD LED 2835
Application	Voies et surfaces d'évacuation / anti-panique
Flux lumineux	260 lm
Mode	Système
Tension d'entrée	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Indice protection	IP 65
Classe protection	II
T fonctionnement	-20 à 45 °C
Montage	Plafond
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour GAMMA I

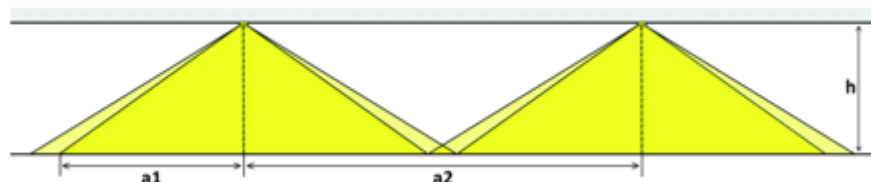

Hauteur montage h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m