



## HECUBE HC34 autonome

Luminaire à signalisation, montage mural, au plafond et à cordes

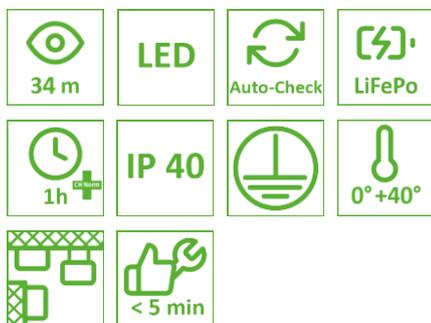



### HECUBE HC34

<b>Distance d'identification</b>	34 m
<b>Matériau du boîtier</b>	Tôle d'acier / PMMA
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Type de circuit</b>	Régime permanent
<b>Méthodes de test</b>	Autotest / manuel
<b>Puissance</b>	15 W max.
<b>Tension d'entrée</b>	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Batterie</b>	LiFePo <sub>4</sub> 6.4 V 2000 mAh
<b>Autonomie</b>	1 heure
<b>Temps de charge</b>	24 heures
<b>Indice protection</b>	IP 40
<b>Classe protection</b>	I
<b>T fonctionnement</b>	0 °C jusqu'à +40 °C
<b>Montage</b>	Montage mural, au plafond et à cordes
<b>Borniers</b>	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm <sup>2</sup>

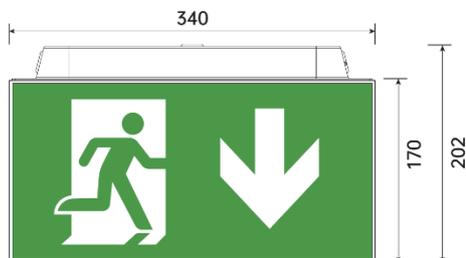

## HECUBE HC34 systémique

Luminaire à signalisation, montage mural, au plafond et à cordes

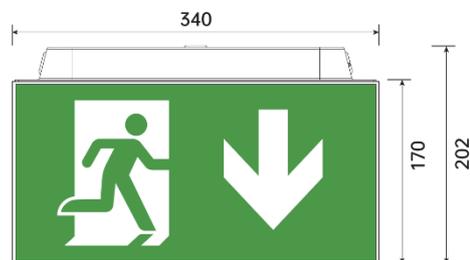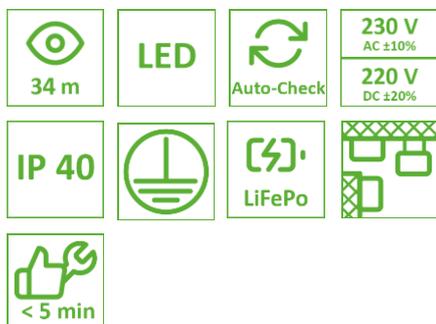

### HECUBE HC34

<b>Distance d'identification</b>	34 m
<b>Matériau du boîtier</b>	Tôle d'acier / PMMA
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Mode</b>	Système
<b>Puissance</b>	15 W max.
<b>Tension d'entrée</b>	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
<b>Indice protection</b>	IP 40
<b>Classe protection</b>	I
<b>T fonctionnement</b>	0 °C jusqu'à +40 °C
<b>Montage</b>	Montage mural, au plafond et à cordes
<b>Borniers</b>	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm <sup>2</sup>