



## GAMMA I autonoma

Lampada di segnaletica et di sicurezza, montaggio a parete e a soffitto

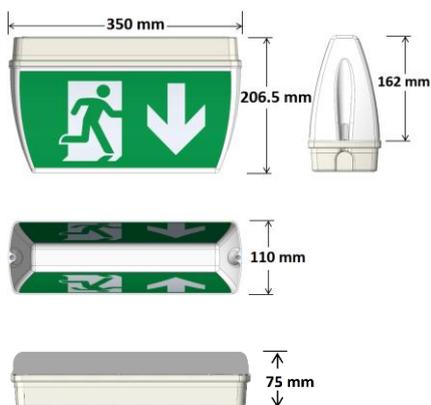


GAMMA I	
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Lampada	SMD LED 2835
Applicazione	Vie en aree di fuga / antipanico
Flusso luminoso	260 lm
Tipo di circuito	Funzionamento non permanente Funzionamento permanente
Procedura di test	Autotest / manuale
Carico collegato	max. 5.5 W
Voltaggio	220-240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePO <sub>4</sub> , 3.2 V, 1500 mAh
Autonomia	1 ora
Tempo di carico	24 ore
Grado protezione	IP 65
Classe protezione	II
T funzionamento	0 a 45 °C
Montaggio	Soffitto
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm <sup>2</sup>
Volume di consegna	Set di pitogrammi per GAMMA I

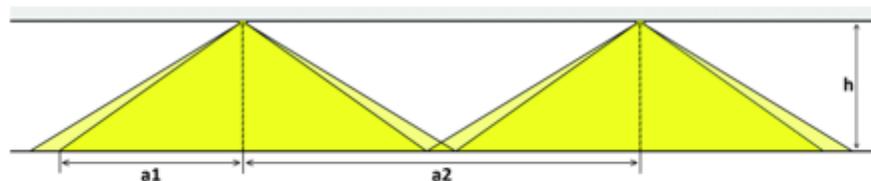


Alt. montaggio h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m

## GAMMA I EVG sistema

Lampada di segnaletica et di sicurezza, montaggio a parete e a soffitto

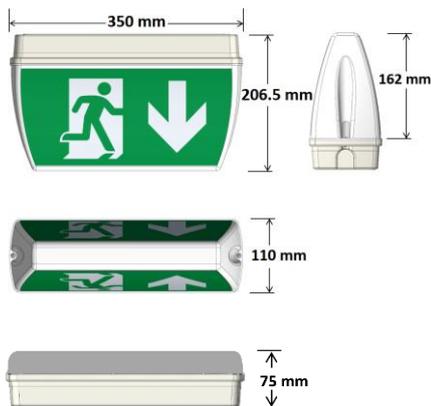

GAMMA I	
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Lampada	SMD LED 2835
Applicazione	Vie e aree di fuga / antipanico
Flusso luminoso	260 lm
Modo	Sistema
Carico collegato	max. 5.5 W
Voltaggio	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Grado protezione	IP 65
Classe protezione	II
T funzionamento	-20 a 45 °C
Montaggio	Soffitto
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm <sup>2</sup>
Volume di consegna	Set di pitogrammi per GAMMA I

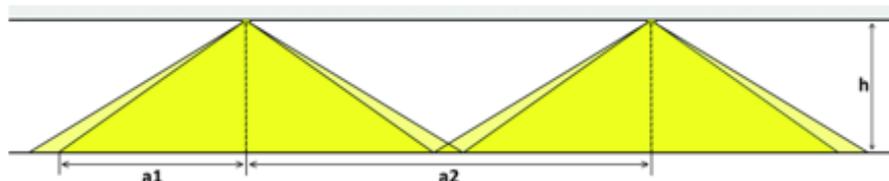

Alt. montaggio h	a1	a2
2.5 m	6.4 m	16 m
3.0 m	6.8 m	17 m
3.5 m	7.2 m	18 m
4.0 m	7.6 m	19 m