


Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiss, RAL 9016
Leuchtmittel	LED
Anschlussleistung (AC/DC)	max. 5.2 W
Spannung	230V±10%, 50/60Hz; 176-275 V DC
Ausführung	EVG
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Montageart	Wand- und Deckenmontage <i>optional Hohldeckenmontage mit Einbaukit (Zubehör)</i>
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu BETA I



- für Dauer- und Bereitschaftschaltung
- geringe Leistungsaufnahme
- LEDs mit hoher Lebensdauer (50'000 h)

### Vorsichtsmassnahme:

Dieses Produkt sollte von einem zugelassenen Elektriker in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen und Vorschriften installiert werden.

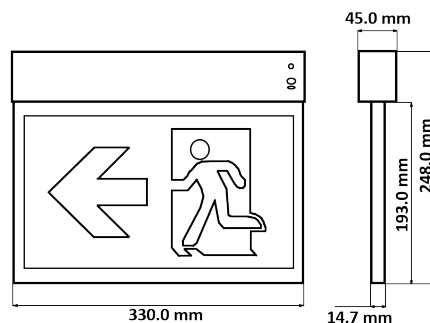

<p>1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher in den Schlitz an der Seite der Leuchte.</li> <li>2. Ziehen Sie die Montageplatte von der Leuchte ab.</li> <li>3. Lösen Sie das Netzkabel von der Elektronik.</li> </ol>	<p>2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Entfernen Sie die geeignete Kabeldurchführung in der Mitte der Montageplatte und die geeigneten Schraubendurchführungen.</li> <li>5. Führen Sie die Kabel durch die Kabeldurchführung.</li> <li>6. Fixieren Sie die Montageplatte auf die gewünschte Montagefläche mit Schrauben.</li> </ol>
<p>3.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Verbinden Sie die Netzkabel mit der Anschlussklemme. (ACHTUNG: Variiert je nach Konfiguration der Rettungszeichenleuchte)</li> </ol>	<p>4.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Verbinden Sie den Stecker des Akkumulators mit dem Stecker der Elektronik.</li> </ol>
<p>5.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Entfernen Sie das Piktogramm auf der Leuchte durch leichtes Biegen.</li> <li>10. Setzen Sie das gewünschte Piktogramm durch leichtes Biegen in die Fläche. Die Folie klemmt sich dann an die Leuchte.</li> </ol>	<p>6.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Schliessen Sie das in Punkt 1 entfernte Netzkabel wieder an die Elektronik an.</li> <li>12. Stecken Sie die Leuchte in die montierte Montageplatte.</li> </ol>