HELUX
Gessler Schweiz

IOTA I Einzelakku, optional HEASYair/HEASYbus

Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenmontage

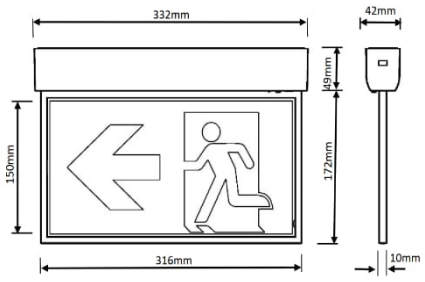

	IO1UBAT
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD 3014 LED
Schaltart	Dauer- und Bereitschaftschaltung
Testverfahren	Autotest
Überwachung	Optional: HEASYair | HEASYbus
Anschlussleistung	3.5 W max.
Spannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulator	$LiFePo_4$ 3.2 V 600 mAh
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Montageart optional	Wand- und Deckenmontage Hohldeckenmontage mit Einbaukit (Zubehör)
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm^2
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu IOTA I

HELUX AG
Industriestrasse 44
CH-8152 Glattbrugg

+41 58 521 05 05
info@helux.ch
www.helux.ch

HELUX
Gessler Schweiz

IOTA I Systemleuchte, optional Adressbaustein

Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenmontage

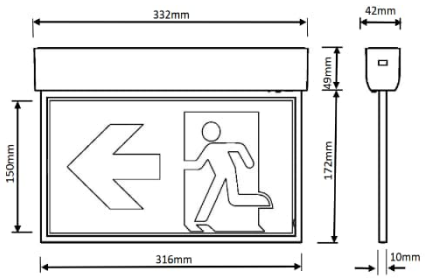

	IO1UEVG
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss
Leuchtmittel	SMD 3014 LED
Ausführung	Systemleuchte
Überwachung	Optional: Adressbaustein
Anschlussleistung	3 W max.
Spannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Montageart optional	Wand- und Deckenmontage Hohldeckenmontage mit Einbaukit (Zubehör)
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm^2
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu IOTA I

HELUX AG
Industriestrasse 44
CH-8152 Glattbrugg

+41 58 521 05 05
info@helux.ch
www.helux.ch