


	IO1UBAT
Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Blanche
Source lumineuse	SMD 3014 LED
Typ de circuit	Régime non permanent Régime permanent
Méthodes de test	Auto-test / manuel
Surveillance	Optionnel: HEASYair   HEASYbus
Puissance	3.5 W max.
Tension d'entrée	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePo <sub>4</sub> 3.2 V 600 mAh
Autonomie	1 heure
Temps de charge	24 heures
Indice protection	IP 40
Classe protection	II
T fonctionnement	0 °C à +45 °C
Type de montage optionnel	Plafond et mural faux-plafond avec kit encastré (accessoire)
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm <sup>2</sup>
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour IOTA I



## IOTA I systémique, optionnel GEN01

Luminaire à signalisation  
montage mural et au plafond

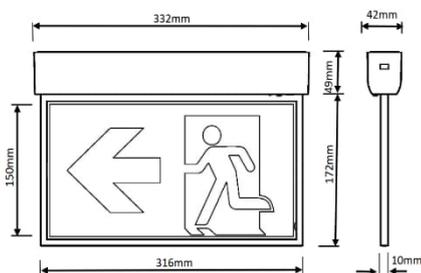

	IO1UEVG
Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Blanche
Source lumineuse	SMD 3014 LED
Mode	Systémique
Surveillance	Optionnel: GEN01
Puissance	3 W max.
Tension d'entrée	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Indice protection	IP 40
Classe protection	II
T fonctionnement	0 °C à +45 °C
Type de montage optionnel	Plafond et mural faux-plafond avec kit encastré (accessoire)
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm <sup>2</sup>
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour IOTA I

