


IOTA I autonoma, opzionale HEASYair/HEASYbus

Lampada di segnaletica
montaggio a parete e a soffitto




	IO1UBAT
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco
Lampada	SMD 3014 LED
Tipo di circuito	Funzionamento non permanente Funzionamento permanente
Procedura di test	Autotest / manuale
Monitoraggio	Opzionale: HEASYair HEASYbus
Carico collegato	3.5 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePo ₄ 3.2 V 600 mAh
Autonomia	1 ora
Tempo di carico	24 ore
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	II
T funzionamento	0 °C a +45 °C
Montaggio	Parete e soffitto
opzionale	soffitti cavi con kit di montaggio (accessorio)
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm ²
Volume di consegna	Set di pitogrammi per IOTA I

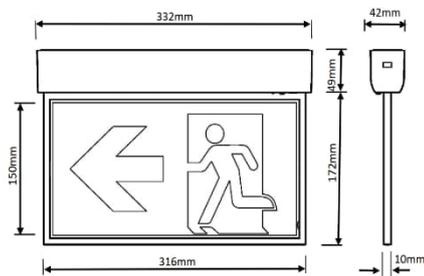

IOTA I sistema, opzionale GEN01

Lampada di segnaletica
montaggio a parete e a soffitto

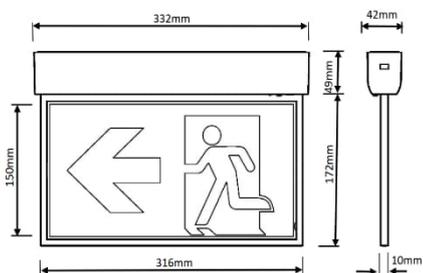

	IO1UEVG
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Policarbonato
Colore	Bianco
Lampada	SMD 3014 LED
Modo	Sistema
Monitoraggio	Opzionale: GEN01
Carico collegato	3 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	II
T funzionamento	0 °C a +45 °C
Montaggio opzionale	Parete e soffitto soffitti cavi con kit di montaggio (accessorio)
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm ²
Volume di consegna	Set di pitogrammi per IOTA I

