


## ZETA I autonoma, opzionale HEASYair/HEASYbus

Lampada di segnaletica  
montaggio a parete, a soffitto e a bandiera




	ZE1UBAT
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco
Lampada	SMD LED 2835
Tipo di circuito	Funzionamento permanente
Procedura di test	Autotest / manuale
Monitoraggio	Opzionale: HEASYair   HEASYbus
Carico collegato	3 W max.
Voltaggio	220-240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePO <sub>4</sub> , 3.2 V, 600 mAh
Autonomia	1 ora
Tempo di carico	24 ore
Grado protezione	IP 20
Classe protezione	I
T funzionamento	0 °C a +45 °C
Montaggio	Parete, soffitto e bandiera
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm <sup>2</sup>
Volume di consegna	Set di pitogrammi per ZETA I

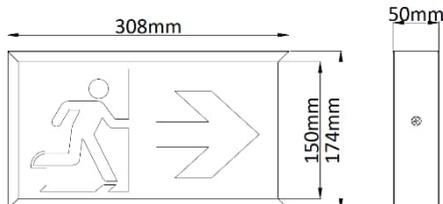

## ZETA I sistema, opzionale GEN01

Lampada di segnaletica  
montaggio a parete, a soffitto e a bandiera

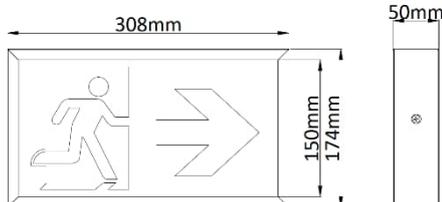

	ZE1UEVG
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Bianco
Lampada	SMD LED 2835
Modo	Sistema
Monitoraggio	Optional: GEN01
Carico collegato	1.8 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Grado protezione	IP 20
Classe protezione	I
T funzionamento	0 °C a +45 °C
Montaggio	Parete, soffitto e bandiera
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm <sup>2</sup>
Volume di consegna	Set di pitogrammi per ZETA I

