




	AL1S	AL1A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED 3535	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	asymmetrisch (Korridore)
Lichtstrom	260 lm	240 lm
Lichtfarbe	5000 K	
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS) (mit Brücke)	
Testverfahren	Autotest / manuell	
Anschlussleistung	1.5 W	
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	LiFePO <sub>4</sub> , 6.4 V, 600 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 40	
Schutzklasse	II	
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C	
Montageart	Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>	
Option	für Zentralbatteriesystem	

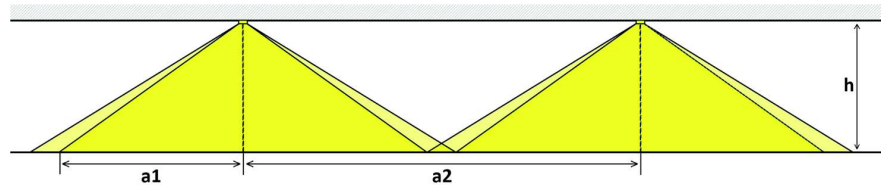

Installationshöhe h	AL1S symmetrisch				AL1A asymmetrisch	
	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	3.3 m	14.0 m	3.3 m	14.0 m	9.6 m	24 m
3.0 m	3.5 m	15.0 m	3.5 m	15.0 m	10.4 m	26 m
3.5 m	3.7 m	16.0 m	3.7 m	16.0 m	11.2 m	28 m
4.0 m	3.9 m	17.0 m	3.8 m	16.5 m	12.0 m	30 m
4.5 m	4.1 m	18.0 m	3.8 m	16.5 m	13.2 m	33 m
5.0 m	4.2 m	18.5 m	3.8 m	16.5 m	14.0 m	35 m
5.5 m	4.2 m	18.5 m	3.8 m	16.5 m	14.4 m	36 m
6.0 m	4.2 m	19.0 m	3.7 m	16.0 m	14.8 m	37 m
6.5 m	4.3 m	19.5 m	3.6 m	15.5 m	15.2 m	38 m
7.0 m	4.4 m	19.5 m	3.6 m	15.5 m	15.2 m	38 m
7.5 m	4.4 m	20.0 m	3.6 m	15.5 m	14.4 m	36 m
8.0 m	4.5 m	20.0 m	3.6 m	15.5 m	14.0 m	35 m

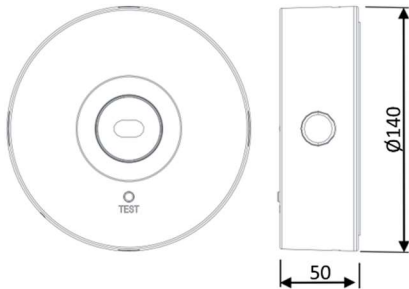

	ALPHA I-S	ALPHA I-A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED 3535	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanic)	asymmetrisch (Korridore)
Lichtstrom	260 lm	240 lm
Lichtfarbe	5000 K	
Ausführung	Systemleuchte	
Anschlussleistung	1.5 W	
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
Schutzart	IP 40	
Schutzklasse	II	
Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C	
Montageart	Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>	
Option	mit Einzelakku	

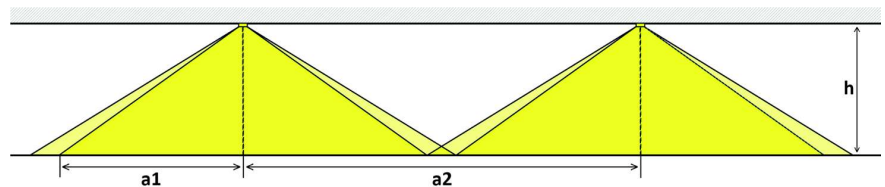

**AL1S**  
symmetrisch



**AL1A**  
asymmetrisch

Installationshöhe h	AL1S symmetrisch		AL1S symmetrisch		AL1A asymmetrisch	
	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	3.3 m	14.0 m	3.3 m	14.0 m	9.6 m	24 m
3.0 m	3.5 m	15.0 m	3.5 m	15.0 m	10.4 m	26 m
3.5 m	3.7 m	16.0 m	3.7 m	16.0 m	11.2 m	28 m
4.0 m	3.9 m	17.0 m	3.8 m	16.5 m	12.0 m	30 m
4.5 m	4.1 m	18.0 m	3.8 m	16.5 m	13.2 m	33 m
5.0 m	4.2 m	18.5 m	3.8 m	16.5 m	14.0 m	35 m
5.5 m	4.2 m	18.5 m	3.8 m	16.5 m	14.4 m	36 m
6.0 m	4.2 m	19.0 m	3.7 m	16.0 m	14.8 m	37 m
6.5 m	4.3 m	19.5 m	3.6 m	15.5 m	15.2 m	38 m
7.0 m	4.4 m	19.5 m	3.6 m	15.5 m	15.2 m	38 m
7.5 m	4.4 m	20.0 m	3.6 m	15.5 m	14.4 m	36 m
8.0 m	4.5 m	20.0 m	3.6 m	15.5 m	14.0 m	35 m