


	ALPHA II-S	ALPHA II-A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED 3535	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	asymmetrisch (Korridore)
optionale Linse	asymmetrisch (liegt bei)	symmetrisch (liegt bei)
Lichtstrom	280 lm	
Lichtfarbe	5000 K	
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung (BS)	
Testverfahren	Autotest (manuell nur ALPHA II-80)	
Anschlussleistung	max. 4.0 W	
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 6.4 V, 600 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	II	
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C	
Montageart	Einbau (Hohldecke, Beton (nur ALPHA II-80))	
Deckenausschnitt	47-50 mm für ALPHA II-55 68-72 mm für ALPHA II-80	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm ²	



AL2S
symmetrisch

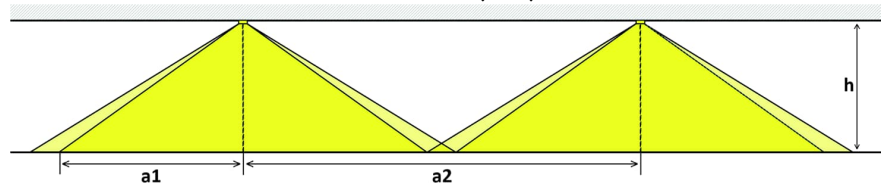

AL2A
asymmetrisch

Installationshöhe h	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	3.0 m	12.5 m	3.0 m	12.5 m	8.8 m	22.0 m
3.0 m	3.3 m	14.0 m	3.3 m	14.0 m	10.0 m	25.0 m
3.5 m	3.5 m	15.0 m	3.5 m	15.0 m	11.2 m	28.0 m
4.0 m	3.7 m	16.0 m	3.7 m	16.0 m	12.0 m	30.0 m
4.5 m	3.9 m	17.0 m	3.9 m	17.0 m	13.0 m	32.5 m
5.0 m	4.1 m	18.0 m	3.9 m	17.0 m	14.0 m	35.0 m
5.5 m	4.3 m	19.0 m	3.9 m	17.0 m	14.4 m	36.0 m
6.0 m	4.5 m	20.0 m	3.9 m	17.0 m	15.2 m	38.0 m
6.5 m	4.6 m	20.5 m	3.9 m	17.0 m	15.8 m	39.5 m
7.0 m	4.7 m	21.0 m	3.9 m	17.0 m	15.6 m	39.0 m
7.5 m	4.7 m	21.0 m	3.8 m	16.5 m	15.2 m	38.0 m
8.0 m	4.8 m	21.5 m	3.8 m	16.5 m	14.4 m	36.0 m