


EB1BAT(H)

Gehäusematerial	Aluminium Druckguss (Gehäuse), PMMA (Linse)
Farbe	schwarz, matt
Leuchtmittel	High-Power LED 11 W
Anwendung	Fluchtwege und Flächen/antipanik
Lichtstrom	290 lm (Notbeleuchtung) 1050 lm (Allgemeinbeleuchtung)
Lichtfarbe	5000 K
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS) optional: Dämmerungsschalter
Testverfahren	Autotest / manuell
Anschlussleistung	14.5 W
Spannung	120-240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulatoren	NiCd, 4.8 V, 1.8 Ah
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65 / IK 10
Schutzklasse	I
Betriebstemperatur	0 bis 50 °C (EP1BATH: -20 °C bis 50 °C)
Montageart	Wandmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²

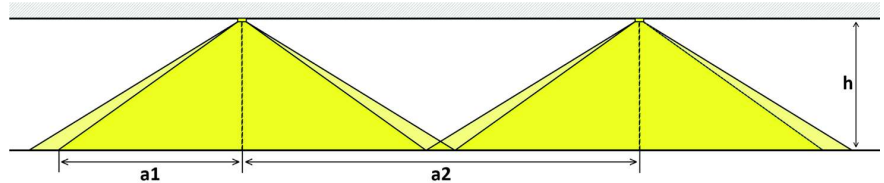

Installationshöhe h	a1	a2
1.0 m	3.8 m	9 m
1.5 m	5.0 m	11.5 m
2.0 m	5.2 m	12 m
2.5 m	5.5 m	13 m
3.0 m	6.0 m	14 m
3.5 m	6.5 m	15 m
4.0 m	6.8 m	15.8 m