



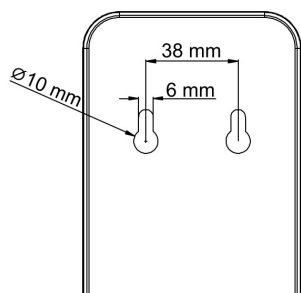

LED

IP65

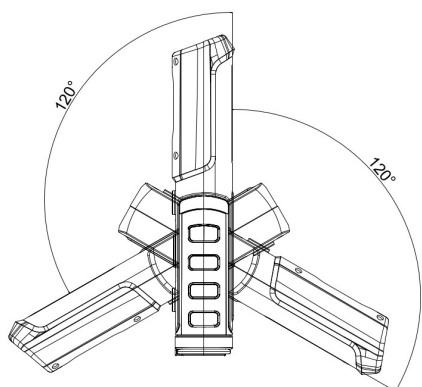

HEFLASH HF6	
<b>Materiale</b>	ABS
<b>Colore</b>	antracite/verde
<b>Lampada</b>	LED
<b>Potenza</b>	lampada principale: 6 W, secondaria: 1W
<b>Colore luminoso</b>	5700 K
<b>Flusso luminoso</b>	principale: 100 - 600 lm, secondaria: 100 lm
<b>Batterie</b>	Li-ion, 3.7 V, 2600 mAh
<b>Autonomia</b>	2.5 h
<b>Tempo di carico</b>	4 h
<b>Grado protezione</b>	IP 65
<b>Classe protezione</b>	III
<b>Grado di resistenza</b>	IK 08
<b>T funzionamento</b>	-10 bis 40 °C
<b>Montaggio</b>	in piedi/parete
<b>Dimensioni (LxIxH)</b>	205x55x44 mm

Lampada portatile con funzione di illuminazione di emergenza, con classe di protezione aumentata in un alloggiamento robusto. È dotato di una lampada principale dimmerabile sulla parte anteriore e di una lampada secondaria sulla parte superiore. In caso di interruzione di corrente, la lampada principale si accende al 100%, con un'autonomia di 2,5 ore. Un display a LED a due colori indica lo stato di carica e della batteria.

Può essere utilizzata in modo molto flessibile grazie alle opzioni di fissaggio aggiuntive. È dotata di due forti magneti sul retro e sul supporto ruotabile di 270° sul lato inferiore della lampada. Due ganci estensibili e retrattili con possibilità di rotazione a 360° sulla parte superiore e inferiore offrono una flessibilità ancora maggiore.

Include la stazione di ricarica per il montaggio a parete o su stativo, l'alimentatore e il cavo USB da 2 m per la ricarica della lampada.