

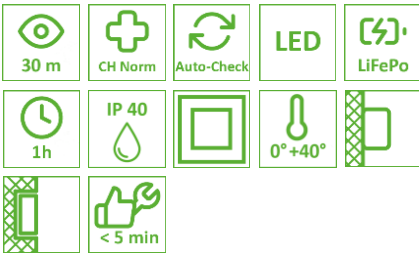


BETA III Einzelakku, optional HEASYair/HEASYbus

Flache Rettungszeichenleuchte für
Wandauf- und Wandeinbaumontage



Optionen

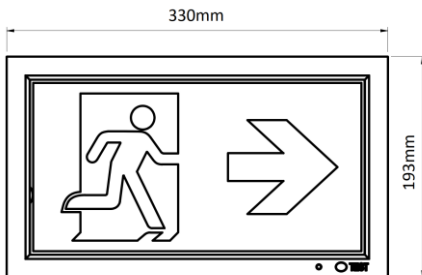


BE3WBAT

Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss, RAL 9016
Leuchtmittel	LED
Schaltart	Dauer- und Bereitschaftschaltung
Testverfahren	Autotest
Überwachung	Optional: HEASYair HEASYbus
Anschlussleistung	5.0 W max.
Spannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulator	LiFePo ₄ 6.4 V 600 mAh
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Montageart	Wandauf- und Wandeinbaumontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu BETA III





BETA III Systemleuchte, optional Überwachungsbaustein

Flache Rettungszeichenleuchte für
Wandauf- und Wandeinbaumontage

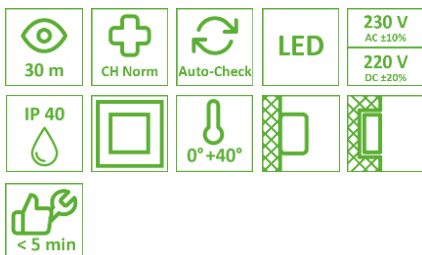

Optionen

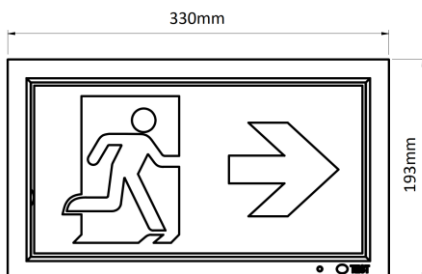

BE3WEVG

Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau, RAL 7035
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Systemleuchte
Überwachung	Optional: GEN01
Anschlussleistung	5.9 W max.
Spannung	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Montageart	Wandauf- und Wandeinbaumontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set zu BETA III

