

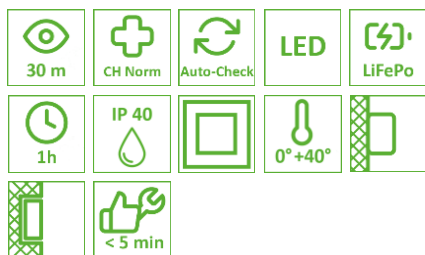


BETA III autonome, en option HEASYair/HEASYbus

Luminaire à signalisation mural et mural encastré



Options

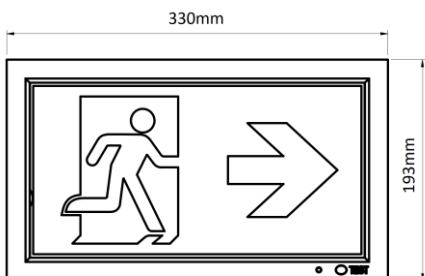


BE3WBAT

Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Weiss, RAL 9016
Source lumineuse	LED
Type de circuit	Régime non permanent Régime permanent
Méthodes de test	Auto-test
Surveillance	En Option: HEASYair HEASYbus
Puissance	5.0 W max.
Tension d'entrée	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePo ₄ 6.4 V 600 mAh
Autonomie	1 heure
Temps de charge	24 heures
Indice protection	IP 40
Classe protection	II
T fonctionnement	0 °C jusqu'à +40 °C
Type de montage	Mural et mural encastré
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour BETA III





BETA III systémique, en option module de surveillance

Luminaire à signalisation mural et mural encastré

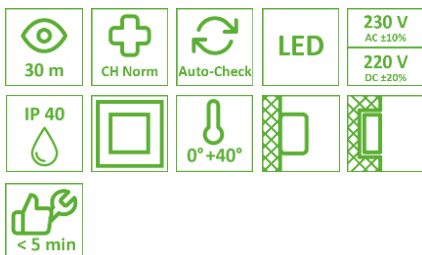

Options

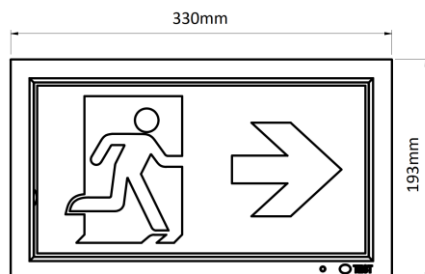

BE3WEVG

Distance d'identification	30 m
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur	Gris clair, RAL 7035
Source lumineuse	LED
Mode	Système
Surveillance	En Option: GEN01
Puissance	5.9 W max.
Tension d'entrée	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Indice protection	IP 40
Classe protection	II
T fonctionnement	0 °C jusqu'à +40 °C
Type de montage	Mural et mural encastré
Borniers	Câblage traversant du réseau (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²
Etendue de la livraison	Set de pictogramme pour BETA III

