

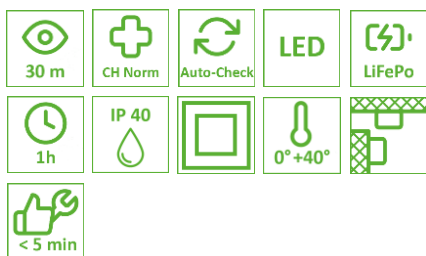


BETA I autonoma, opzionale HEASYair/HEASYbus

Lampada di segnaletica
montaggio a parete e a soffitto

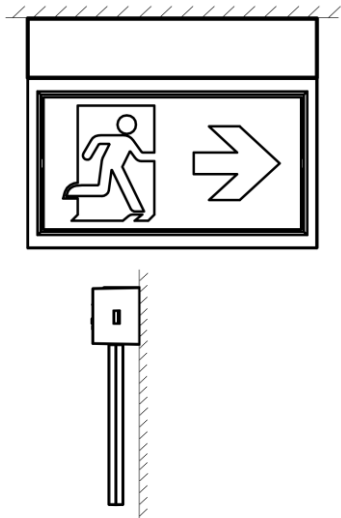

Opzione




	BE1UBAT
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Polycarbonato
Colore	Bianco, RAL 9016
Lampada	LED
Tipo di circuito	Funzionamento non permanente Funzionamento permanente
Procedura di test	Autotest
Monitoraggio	Opzionale: HEASYair HEASYbus
Carico collegato	5.2 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batterie	LiFePo ₄ 6.4 V, 600 mAh
Autonomia	1 ora
Tempo di carico	24 ore
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	II
T funzionamento	0 °C a +40 °C
Montaggio	Parete e soffitto
Opzionale	Soffitti cavi con kit di montaggio
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm ²
Volume di consegna	Set di pitogrammi per BETA I



BETA I sistema, opzionale modulo di monitoraggio

Lampada di segnaletica
montaggio a parete e a soffitto

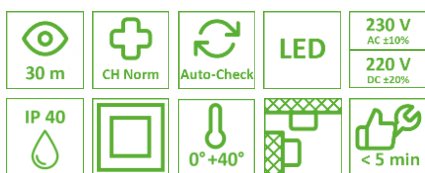

Opzione



	BE1UEVG
Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Policarbonato
Colore	Weiss, RAL 9016
Lampada	LED
Modo	Sistema (EVG)
Monitoraggio	Opzionale: GEN01
Carico collegato	5.2 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	II
T funzionamento	0 °C a +40 °C
Montaggio	Parete e soffitto
Opzionale	Soffitti cavi con kit di montaggio
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm ²
Volume di consegna	Set di pittogrammi per BETA I

