

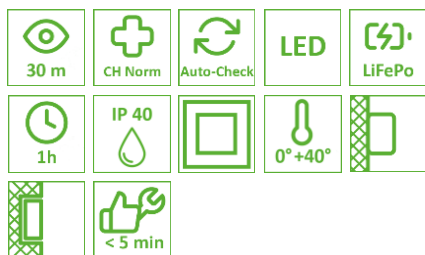


## BETA III autonoma, opzionale HEASYair/HEASYbus

Lampada di segnaletica piatto  
montaggio a parete e in incasso a parete



Opzione

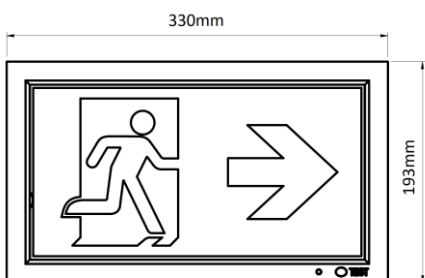


### BE3WBAT

<b>Distanza d'individuazione</b>	30 m
<b>Materiale</b>	Policarbonato
<b>Colore</b>	Bianco, RAL 9016
<b>Lampada</b>	LED
<b>Tipo di circuito</b>	Funzionamento non permanente Funzionamento permanente
<b>Procedura di test</b>	Autotest
<b>Monitoraggio</b>	Opzionale: HEASYair   HEASYbus
<b>Carico-collegato</b>	5.0 W max.
<b>Voltaggio</b>	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Batterie</b>	LiFePo <sub>4</sub> 6.4 V 600 mAh
<b>Autonomia</b>	1 ora
<b>Tempo di carico</b>	24 ore
<b>Grado protezione</b>	IP 40
<b>Classe protezione</b>	II
<b>T funzionamento</b>	0 °C a +40 °C
<b>Montaggio</b>	A parete e a incasso
<b>Terminali</b>	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Volume di consegna</b>	Set di pittogrammi per BETA III





## BETA III sistema, opzionale modulo di monitoraggio

Lampada di segnaletica piatto  
montaggio a parete e in incasso a parete

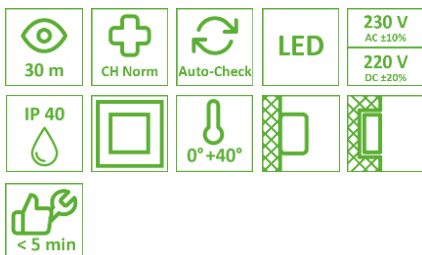

Opzione

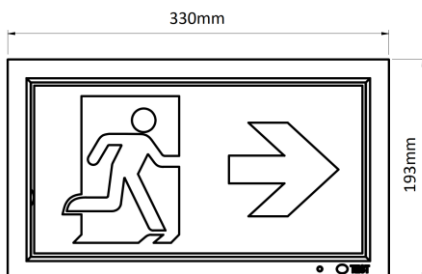

### BE3WEVG

Distanza d'individuazione	30 m
Materiale	Polycarbonato
Colore	Grigio chiaro, RAL 7035
Lampada	LED
Modo	Sistema (EVG)
Monitoraggio	Opzionale: GEN01
Carico collegato	5.9 W max.
Voltaggio	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 264 V DC
Grado protezione	IP 40
Classe protezione	II
T funzionamento	0 °C a +40 °C
Montaggio	A parete e a incasso
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm <sup>2</sup>
Volume di consegna	Set di pittogrammi per BETA III

