DISPLAY R91 31 m IP41



DISPLAY R91

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der große Bruder der Display R90 präsentiert sich stilsicher ebenfalls im eleganten Edelstahlgehäuse. Die Display R91 ist in 5 Montagearten verfügbar und punktet zudem mit ihrer großen Erkennungsweite von 31 m.



DISPLAY R91	SYSTEM-LEUCHTE
Erkennungsweite	31 m
Schutzart	IP41
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe/Oberfläche	Gebürstet
Anschlussklemme	3 x 2,5□ für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,1 VA/6,0 W
Anschlussspannung	230 V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC


VARIANTEN	
1 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•
Kinoausführung Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	

BESONDERHEIT
Spannungsversorgung über Seilabhängung


OPTIONEN/ZUBEHÖR
Betonadapter Betoneingießtopf




R91W WANDMONTAGE

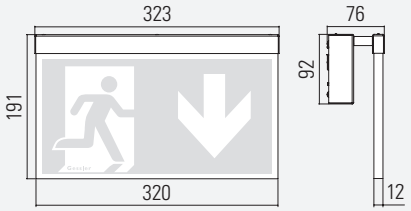


R91D DECKENMONTAGE

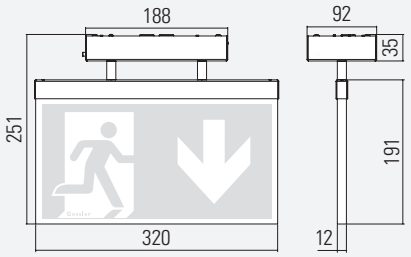

R91P PENDELMONTAGE

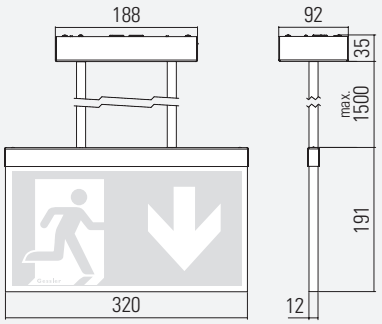

R91F SEILEINBAUMONTAGE

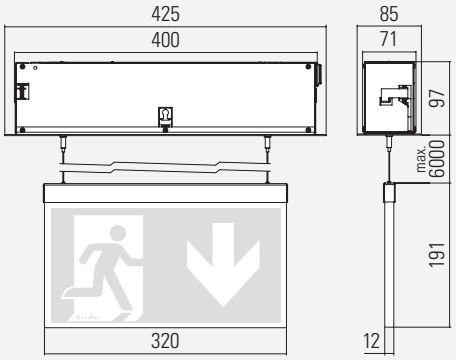

Deckenausschnitt: 405 mm x 75 mm
Maximale Deckenstärke: 43 mm

R91S SEILMONTAGE

