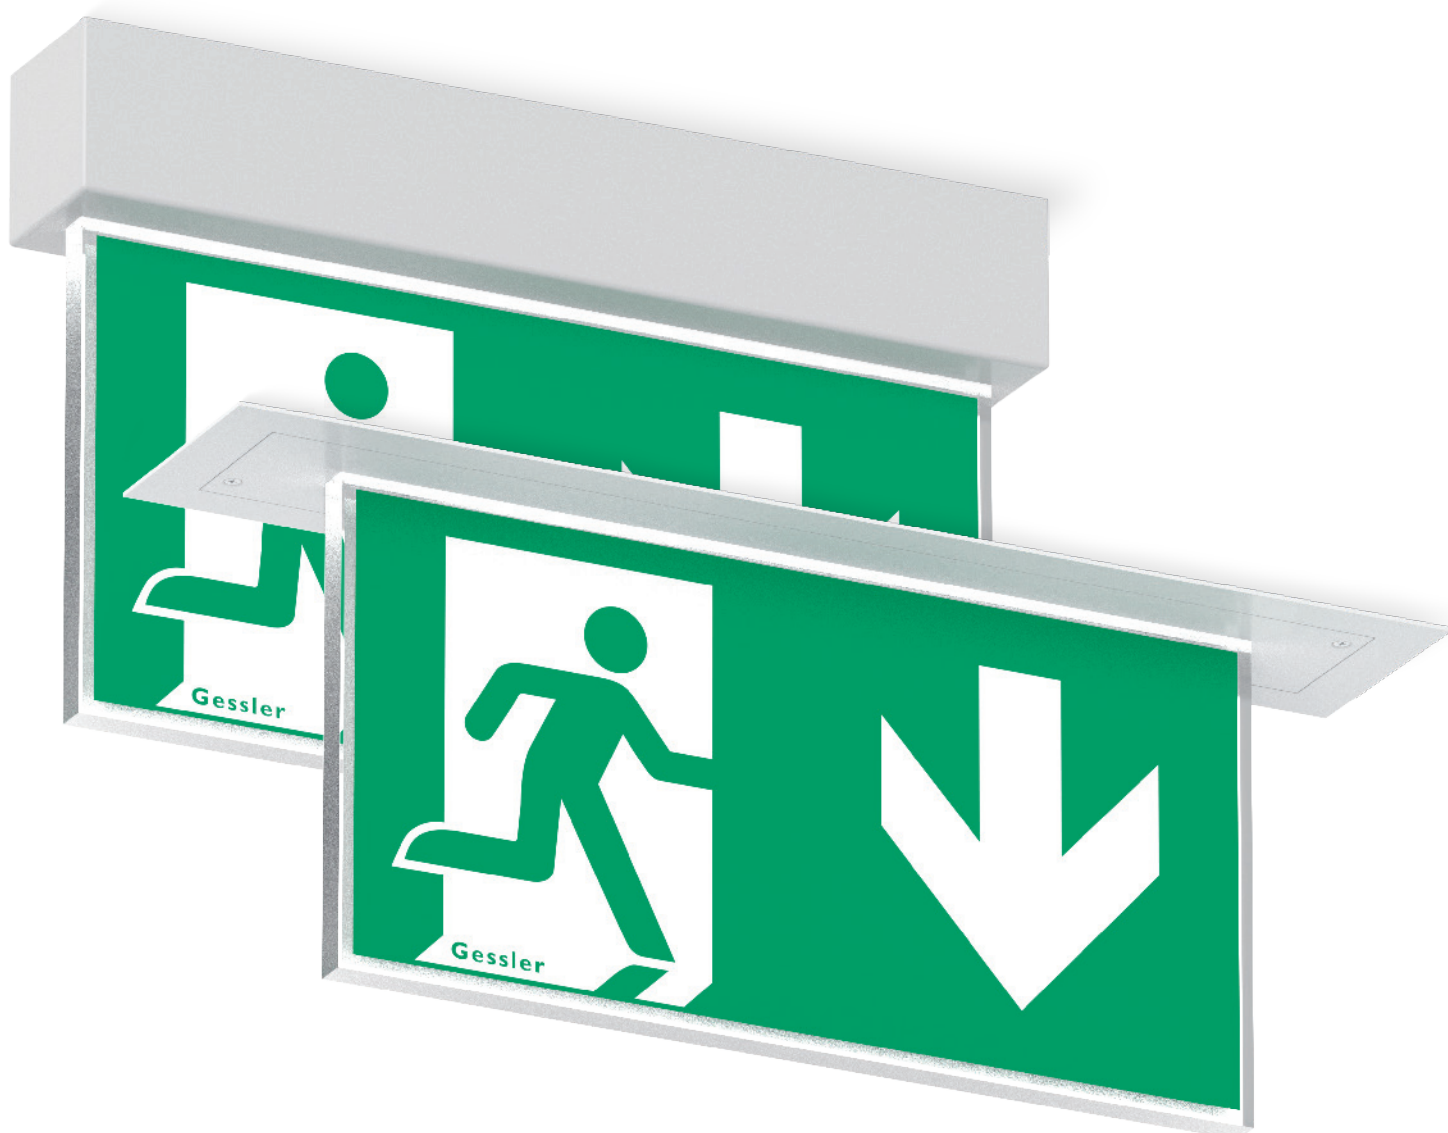


DISPLAY DR7 31 m IP41

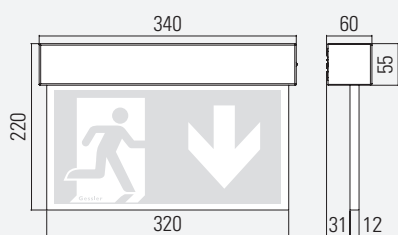
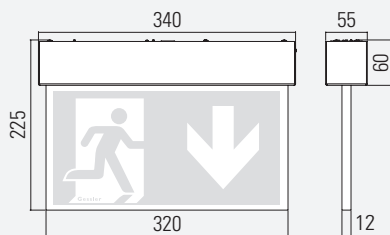
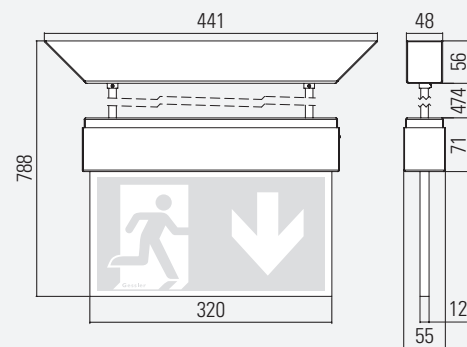
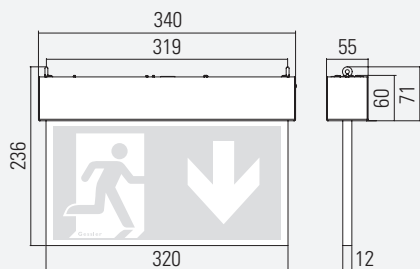
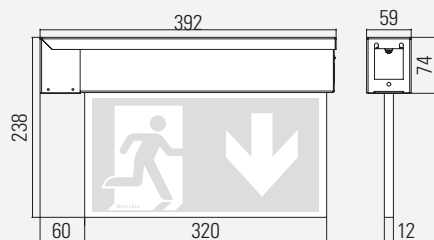
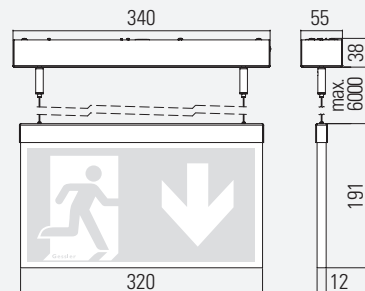
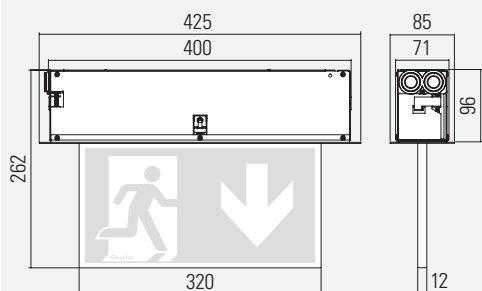
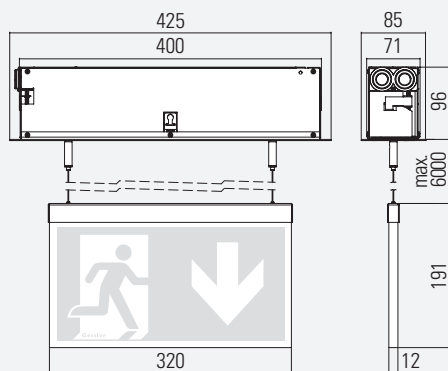


DISPLAY DR7

Eine Rettungszeichenleuchte zeigt nicht nur die Fluchtwegrichtung an, sie kann auch Design-Akzente setzen. Elegant, schlank und immer im Rampenlicht, unsere DR-Serie ist ein Leuchten-Supermodell.



DISPLAY DR7	SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE
Erkennungsweite	31 m	
Schutzart	IP20 (DR7E) IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Stahlblech	
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	4,1 VA/4,0 W	6,0 VA
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku		3,6 V / 1,6 Ah (NiMH)
VARIANTEN		
1 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check		• •
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check		
ohne Überwachungsbaustein	•	
mit Überwachungsbaustein	•	
mit DALI-Überwachung	•	
Kinoausführung		
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %		
OPTIONEN/ZUBEHÖR		
Seillängen bis 6 m Blende und Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl Ballschutzgitter Betoneingießtopf Betonadapter Weitere RAL-Farben auf Anfrage		

DR7W WANDMONTAGE

DR7D DECKENMONTAGE

DR7P PENDELMONTAGE

DR7Ö ÖSENMONTAGE

DR7A WAND AUSLEGERMONTAGE

DR7S SEILMONTAGE

DR7E DECKEINBAUMONTAGE

DR7F SEILEINBAUMONTAGE


DR7E und DR7F
Deckenausschnitt: 405 mm x 75 mm
Maximale Deckenstärke: 43 mm