


### EP1C3BATH

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium Druckguss (Gehäuse), PMMA (Linse)
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Leuchtmittel</b>	Neuste CSP LED, Max. 15 W, inkl. Heizung
<b>Anwendung</b>	Fluchtwege und Flächen / Antipanik
<b>Lichtstrom</b>	500 lm (1 h Notbeleuchtung) 1250 lm (Allgemeinbeleuchtung)
<b>Lichtfarbe</b>	3000 / 4000 / 5000 K
<b>Schaltungsart</b>	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS) optional: Dämmerungsschalter
<b>Testverfahren</b>	Autotest
<b>Anschlussleistung</b>	11 W Standby / 15 W max.
<b>Spannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Akkumulatoren</b>	LiFePo <sub>4</sub> , 6.4 V, 1.5 Ah
<b>Autonomiezeit</b>	1 h
<b>Ladezeit</b>	24 Stunden
<b>Schutzart</b>	IP 65 / IK 10
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 °C - +50 °C
<b>Montageart</b>	Wandmontage
<b>Anschlussklemmen</b>	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>

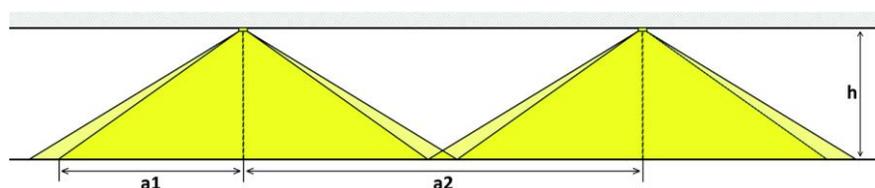

Installationshöhe h	a1	a2
1.0 m	5.5 m	14 m
1.5 m	6.5 m	16 m
2.0 m	7.5 m	18.5 m
2.5 m	7.8 m	19 m
3.0 m	8 m	20 m
3.5 m	9 m	22 m
4.0 m	9.5 m	23.5 m