


HALG H28/H35 Einzelakku, optional

HEASYair/HEASYbus

Sicherheits-Allgemeinleuchte
für Wand- und Deckenmontage

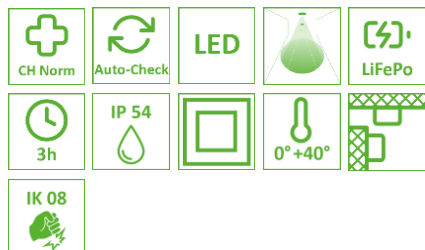


Optionen




	HALG H28	HALG H35
Gehäusematerial	Kunststoff	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanic)	
Leistungsaufnahme	max. 18 W	max. 25 W
Lichtstrom	1750-2100 lm	2400-2800 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K	
Ausstrahlungswinkel	120°	
Dimmbar	Nein	
Ausführung	Einzelakku	
Testverfahren	Autotest / manuell	
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulator	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh	
Autonomiezeit	3 Stunden	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse	II	
Stossfestigkeitsgrad	IK 08	
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C	
Montageart	Wand-/Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²	
Energieeffizienz	D	
Option	für Zentralbatteriesystem	

Dimension (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320

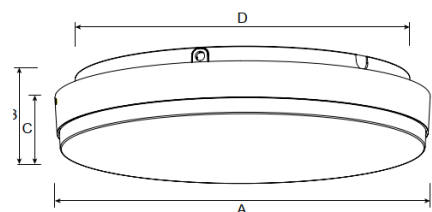

1 lx symmetrisch

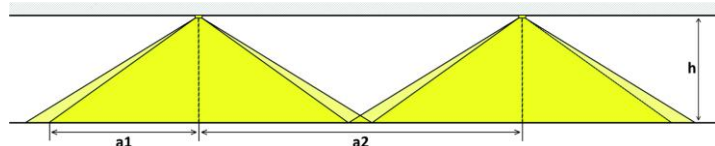


Höhe	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

HALG H28/H35 EVG Systemleuchte, optional mit Überwachungsbaustein

Allgemeinleuchte für AC/DC Eingangsspannung
für Wand- und Deckenmontage



Optionen

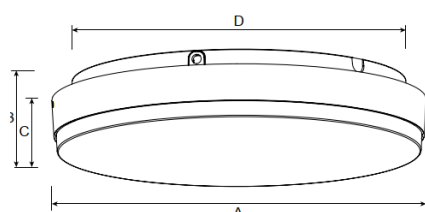

	HALG H28	HALG H35
Gehäusematerial	Kunststoff	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipank)	
Leistungsaufnahme	max. 18 W	max. 25 W
Lichtstrom	1750-2100 lm	2400-2800 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K	
Ausstrahlungswinkel	120°	
Dimmbar	Nein	
Ausführung	Systemleuchte	
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
Schutzart	IP 54	
Schutzklasse	II	
Stossfestigkeitsgrad	IK 08	
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C	
Montageart	Wand-/Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²	

Energieeffizienz	D
Option	EVG-MLB10 (für HELUX Notlichtanlage) mit Einzelakku

Dimension (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320