



HALG H28/H35 autonome, en option

HEASYair/HEASYbus


Luminaire général, éclairage de secours intégré
pour montage au plafond et mural

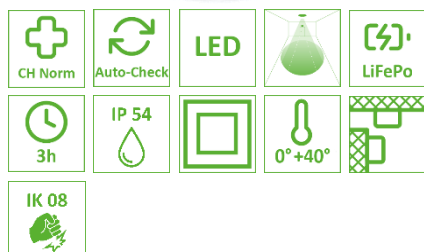

En Option

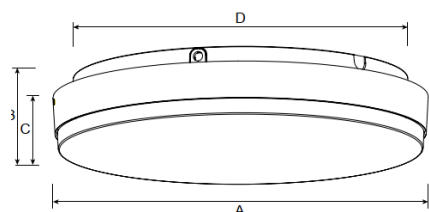

1 lx symétrique

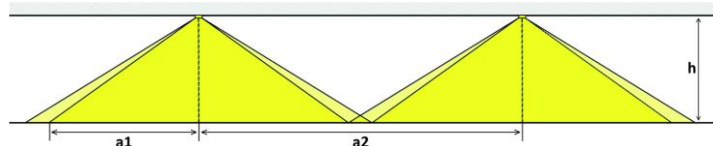

	HALG H28	HALG H35
matériau du boîtier	plastique	
couleur	blanc, opaque	
source lumineuse	SMD LED	
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)	
puissance	max. 18 W	max. 25 W
flux lumineux	1750-2100 lm	2400-2800 lm
température de couleur	3000 K / 4000 K / 5700 K	
angle de rayonnement	120°	
réglable	non	
mode	batterie autonome	
méthodes de test	auto-test / manuel	
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz	
batterie	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh	
durée d'autonomie	3 heures	
temps de charge	24 heures	
indice de protection	IP 54	
classe de protection	II	
résistance aux chocs	IK 08	
température ambiante	0 à +40 °C	
montage	plafond/mural	
borne de raccordement	câblage traversant (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²	
efficacité énergétique	D	
option	pour système centrale	

Dimensions (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320


hauteur	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

HALG H28/H35 EVG systémique, en option module de surveillance

Luminaire général pour tension d'entrée AC/DC
pour montage au plafond et mural



En Option

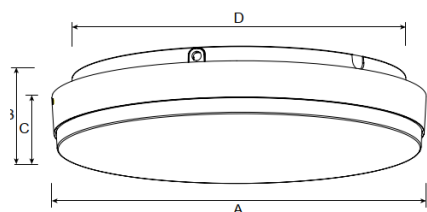

	HALG H28	HALG H35
matériau du boîtier	plastique	
couleur	blanc, opaque	
source lumineuse	SMD LED	
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)	
puissance	max. 18 W	max. 25 W
flux lumineux	1750-2100 lm	2400-2800 lm
température de couleur	3000 K / 4000 K / 5700 K	
angle de rayonnement	120°	
réglable	non	
mode	systémique	
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
indice de protection	IP 54	
classe de protection	II	
résistance aux chocs	IK 08	
température ambiante	-20 à +40 °C	
montage	plafond/mural	
borne de raccordement	câblage traversant (L, L', N) jusqu'à 2.5 mm ²	
efficacité énergétique	D	
option	batterie autonome	

Dimensions (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320