


HALG-P HP25 autonome

Luminaire général, éclairage de secours intégré pour montage au plafond et mural




	HALG-P HP25
matériau du boîtier	aluminium
couleur	noir, opaque
source lumineuse	SMD LED
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)
puissance	max. 18 W
flux lumineux	1750-2120 lm
température de couleur	3000 K / 4000 K / 5700 K
angle de rayonnement	120°
réglable	non
mode	batterie autonome
méthodes de test	auto-test / manuel
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz
batterie	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh
durée d'autonomie	3 heures
temps de charge	24 heures
indice de protection	IP 65
classe de protection	II
résistance aux chocs	IK 08
température ambiante	0 à +40 °C
montage	plafond/mural
borne de raccordement	câblage traversant (L', L, PE, N) jusqu'à 2.5 mm ²
efficacité énergétique	D
option	pour système centrale

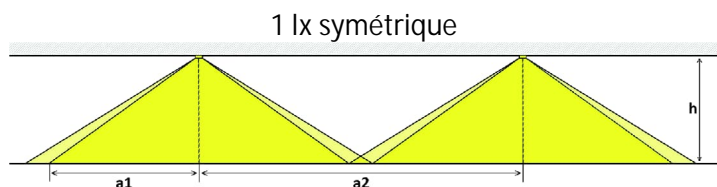

hauteur	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

HALG-P HP25 EVG systémique

Luminaire général pour tension d'entrée AC/DC
pour montage au plafond et mural

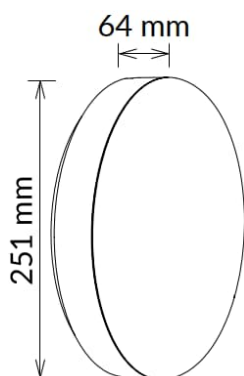

	HALG-P HP25
matériau du boîtier	aluminium
couleur	noir, opaque
source lumineuse	SMD LED
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)
puissance	max. 18 W
flux lumineux	1750-2120 lm
température de couleur	3000 K / 4000 K / 5700 K
angle de rayonnement	120°
réglable	non
mode	système
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
indice de protection	IP 65
classe de protection	II
résistance aux chocs	IK 08
température ambiante	-20 à +40 °C
montage	plafond/mural
borne de raccordement	câblage traversant (L, PE, N) jusqu'à 2.5 mm ²
efficacité énergétique	D
option	batterie autonome