


## HALG H28/H35 autonoma

Lampada generale, luce di emergenza integrata per montaggio a soffitto e a parete




	HALG H28	HALG H35
materiale dell'alloggiamento	plastica	
colore	bianco, mattato	
lampada	SMD LED	
illuminazione	simmetrico (aree/antipanico)	
carico collegato	max. 18 W	max. 25 W
flusso luminoso	1750-2100 lm	2400-2800 lm
temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 5700 K	
angolo di irraggiamento	120°	
dimmerabile	non	
modo	batteria autonoma	
procedura di test	autotest / manuale	
voltaggio	200-240 V AC, 50/60 Hz	
batterie	LiFePO <sub>4</sub> , 6.4 V, 1500 mAh	
autonomia	3 ore	
tempo di carico	24 ore	
grado di protezione	IP 54	
classe di protezione	II	
grado di resistenza agli urti	IK 08	
temperatura ambientale	0 a +40 °C	
montaggio	parete/soffitto	
terminali	rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm <sup>2</sup>	
efficienza energetica	D	
opzione	per sistemi centrali	

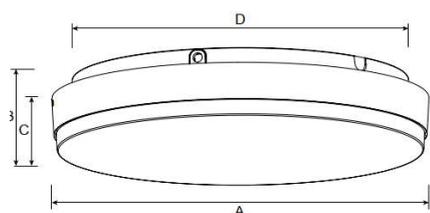

Dimensione (mm)


	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320

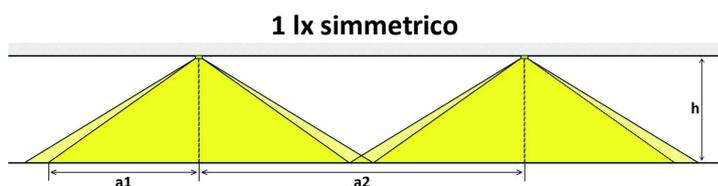

altezza	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

## HALG H28/H35 EVG sistema

Lampada generica per tensione di AC/DC  
per montaggio a soffitto e a parete

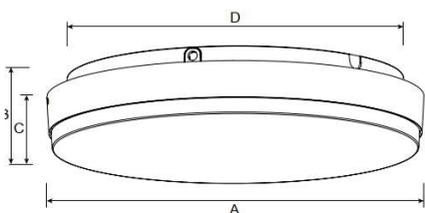

	HALG H28	HALG H35
<b>materiale dell'alloggiamento</b>	plastica	
<b>colore</b>	bianco, mattato	
<b>lampada</b>	SMD LED	
<b>illuminazione</b>	simmetrico (aree/antipanico)	
<b>carico collegato</b>	max. 18 W	max. 25 W
<b>flusso luminoso</b>	1750-2100 lm	2400-2800 lm
<b>temperatura di colore</b>	3000 K / 4000 K / 5700 K	
<b>angolo di irraggiamento</b>	120°	
<b>dimmerabile</b>	no	
<b>modo</b>	sistema	
<b>voltaggio</b>	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
<b>grado di protezione</b>	IP 54	
<b>classe di protezione</b>	II	
<b>grado di resistenza agli urti</b>	IK 08	
<b>temperatura ambientale</b>	-20 a +40 °C	
<b>montaggio</b>	parete/soffitto	
<b>terminali</b>	rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm <sup>2</sup>	
<b>efficienza energetica</b>	D	
<b>opzione</b>	batteria autonoma	

### Dimensione (mm)

	A	B	C	D
<b>H28</b>	Ø275	65	51	Ø245
<b>H35</b>	Ø350	65	51	Ø320