



HALG H28/H35 autonoma, opzionale

HEASYair/HEASYbus


Lampada generale, luce di emergenza integrata
per montaggio a soffitto e a parete

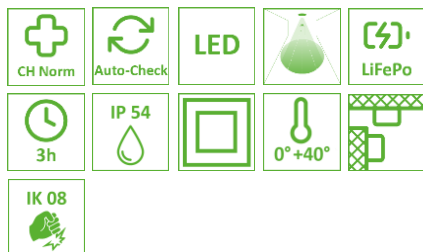

Opzione

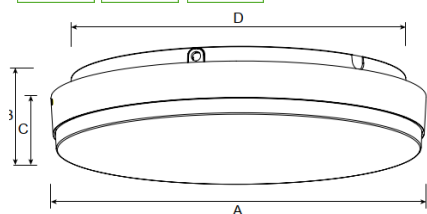

1 lx simmetrico

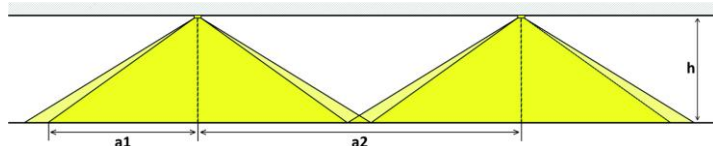

	HALG H28	HALG H35
materiale dell'alloggiamento	plastica	
colore	bianco, mattato	
lampada	SMD LED	
illuminazione	simmetrico (aree/antipanco)	
carico collegato	max. 18 W	max. 25 W
flusso luminoso	1750-2100 lm	2400-2800 lm
temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 5700 K	
angolo di irraggiamento	120°	
dimmerabile	non	
modo	batteria autonoma	
procedura di test	autotest / manuale	
voltaggio	200-240 V AC, 50/60 Hz	
batterie	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh	
autonomia	3 ore	
tempo di carico	24 ore	
grado di protezione	IP 54	
classe di protezione	II	
grado di resistenza agli urti	IK 08	
temperatura ambientale	0 a +40 °C	
montaggio	parete/soffitto	
terminali	rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm ²	
efficienza energetica	D	
opzione	per sistemi centrali	

Dimensione (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320

altezza	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

con riserva di modifiche tecniche


versione: 07/2026

HALG H28/H35 EVG sistema, opzionale modulo di monitoraggio

Lampada generica per tensione di AC/DC
per montaggio a soffitto e a parete



Opzione

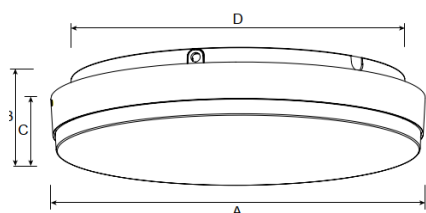

	HALG H28	HALG H35
materiale dell'alloggiamento	plastica	
colore	bianco, mattato	
lampada	SMD LED	
illuminazione	simmetrico (aree/antipanco)	
carico collegato	max. 18 W	max. 25 W
flusso luminoso	1750-2100 lm	2400-2800 lm
temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 5700 K	
angolo di irraggiamento	120°	
dimmerabile	no	
modo	sistema	
voltaggio	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
grado di protezione	IP 54	
classe di protezione	II	
grado di resistenza agli urti	IK 08	
temperatura ambientale	-20 a +40 °C	
montaggio	parete/soffitto	
terminali	rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5 mm ²	
efficienza energetica	D	
opzione	batteria autonoma	

Dimensione (mm)

	A	B	C	D
H28	Ø275	65	51	Ø245
H35	Ø350	65	51	Ø320