


HALG-P HP25 autonoma

Lampada generale, luce di emergenza integrata per montaggio a soffitto e a parete




	HALG-P HP25
materiale dell'alloggiamento	alluminio
colore	nero, mattato
lampada	SMD LED
illuminazione	simmetrico (aree/antipanico)
carico collegato	max. 18 W
flusso luminoso	1750-2120 lm
temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 5700 K
angolo di irraggiamento	120°
dimmerabile	non
modo	batteria autonoma
procedura di test	autotest / manuale
voltaggio	200-240 V AC, 50/60 Hz
batterie	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh
autonomia	3 ore
tempo di carico	24 ore
grado di protezione	IP 65
classe di protezione	II
grado di resistenza agli urti	IK 08
temperatura ambientale	0 a +40 °C
montaggio	parete/soffitto
terminali	rete a cablaggio passante (L', L, PE, N) fino a 2.5 mm ²
efficienza energetica	D
opzione	per sistemi centrali

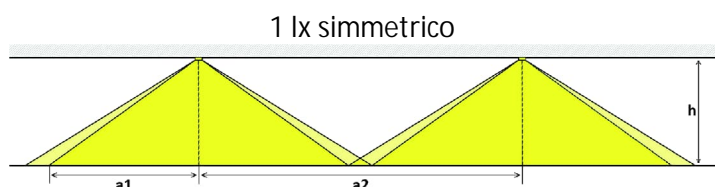

altezza	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

HALG-P HP25 EVG sistema

Lampada generica per tensione di AC/DC
per montaggio a soffitto e a parete

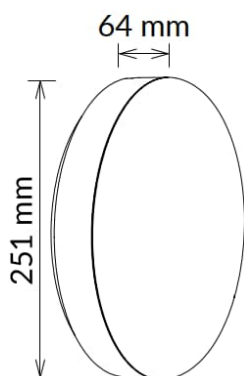

	HALG-P HP25
materiale dell'alloggiamento	alluminio
colore	nero, mattato
lampada	SMD LED
illuminazione	simmetrico (aree/antipanico)
carico collegato	max. 18 W
flusso luminoso	1750-2120 lm
temperatura di colore	3000 K / 4000 K / 5700 K
angolo di irraggiamento	120°
dimmerabile	no
modo	sistema
voltaggio	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
grado di protezione	IP 65
classe di protezione	II
grado di resistenza agli urti	IK 08
temperatura ambientale	-20 a +40 °C
montaggio	parete/soffitto
terminali	rete a cablaggio passante (L, PE, N) fino a 2.5 mm ²
efficienza energetica	D
opzione	batteria autonoma