


HEBALK HB36/HB58 autonome

Lampe à poutre, éclairage de secours intégré pour montage au plafond, mural ou à corde




	HEBALK HB36	HEBALK HB58
matériau du boîtier	tôle d'acier	
couleur	blanc, opaque	
source lumineuse	SMD LED	
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)	
puissance	max. 22 W	max. 35 W
flux lumineux	2600 lm	4260 lm
température de couleur	4000 K	
angle de rayonnement	120°	
réglable	non	
mode	batterie autonome	
méthodes de test	auto-test / manuel	
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz	
batterie	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh	
durée d'autonomie	3 heures	
temps de charge	24 heures	
indice de protection	IP 20	
classe de protection	I	
résistance aux chocs	IK 08	
température ambiante	0 à +40 °C	
montage	plafond/mural/à corde (kit)	
borne de raccordement	câblage traversant (L', L, PE, N) jusqu'à 2.5 mm ²	
efficacité énergétique	D	
option	pour système centrale	



Dimensions (mm)

	A	B	C
HB36	1203	65	66
HB58	1503	65	66

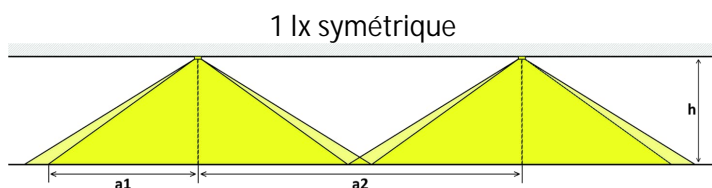


hauteur	a1	a2
2.5 m	4.5 m	6.9 m
3.0 m	3.5 m	7.7 m
3.5 m	2.5 m	9.2 m
4.0 m	1.5 m	10 m

HEBALK HB36/HB58 systémique

Lampe à poutre pour tension d'entrée AC/DC pour montage au plafond et mural



	HEBALK HB36	HEBALK HB58
matériau du boîtier	tôle d'acier	
couleur	blanc, opaque	
source lumineuse	SMD LED	
illumination	symétrique (surfaces/antipanique)	
puissance	max. 22 W	max. 35 W
flux lumineux	2600 lm	4260 lm
température de couleur	4000 K	
angle de rayonnement	120°	
réglable	non	
mode	système	
tension d'entrée	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
indice de protection	IP 20	
classe de protection	I	
résistance aux chocs	IK 08	
température ambiante	-20 bis +40 °C	
montage	plafond/mural/à corde (kit)	
borne de raccordement	câblage traversant (L, PE, N) jusqu'à 2.5 mm ²	
efficacité énergétique	D	
option	batterie autonome	



Dimensions (mm)

	A	B	C
HB36	1203	65	66
HB58	1503	65	66