





Ø 170



66,5

	ITECH M1S	ITECH C1A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss	
Leuchtmittel	LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	asymmetrisch (Korridore)
Lichtstrom	389 lm	369 lm
Lichtfarbe	5700 K	
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS)	
Testverfahren	Autotest / Wireless	
Anschlussleistung	2 W	
Spannung	210-250 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 3.2 V, 1500 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 65	
Schutzklasse	II	
Stossfestigkeitsgrad	IK 06	
Betriebstemperatur	10 bis 40 °C	
Montageart	Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm ²	

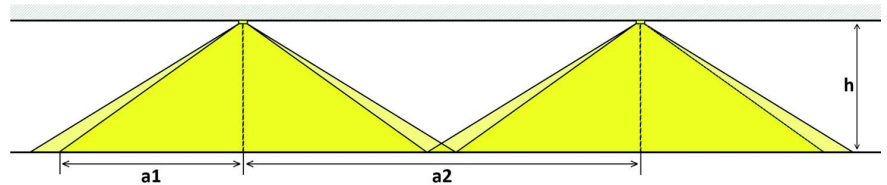

M1S
symmetrisch



C1A
asymmetrisch

Installationshöhe h	M1S symmetrisch		C1A asymmetrisch	
	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	3.5 m	11.0 m	8.6 m	19.2 m
3.0 m	4.0 m	12.0 m	9.6 m	22.0 m
4.0 m	4.5 m	13.5 m	11.0 m	26.5 m
5.0 m	5.0 m	15.0 m	9.2 m	29.5 m
6.0 m	5.0 m	16.5 m	4.5 m	27.5 m
7.0 m	4.5 m	17.5 m	3.5 m	22.0 m
8.0 m	4.5 m	18.5 m		
9.0 m	4.5 m	19.0 m		
10.0 m	4.0 m	19.5 m		