



## ONTEC C Einzelakku Wireless

Runde Sicherheitsleuchte für Einbaumontage

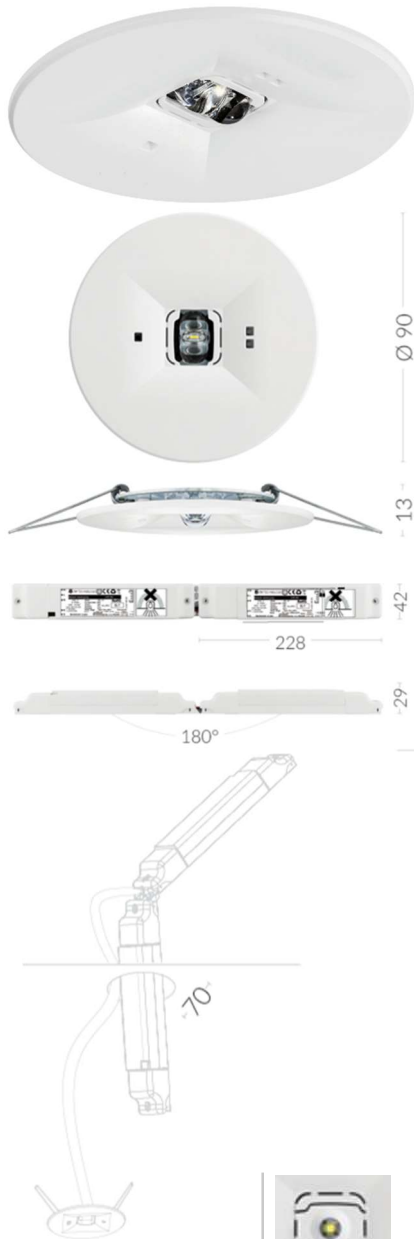

	ONTEC C M1S	ONTEC C C1A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss	
Leuchtmittel	LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	asymmetrisch (Korridore)
Lichtstrom	338 lm	297 lm
Lichtfarbe	5700 K	
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS)	
Testverfahren	Autotest / Wireless	
Anschlussleistung	3 W	
Spannung	210-250 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	LiFePO <sub>4</sub> , 3.2 V, 1500 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	II	
Stoßfestigkeitsgrad	IK 03	
Betriebstemperatur	10 bis 35 °C	
Montageart	Einbaumontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>	

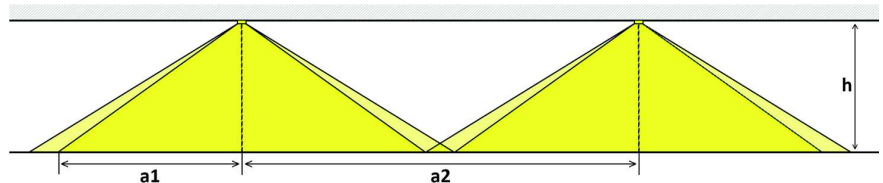

**M1S**  
symmetrisch



**C1A**  
asymmetrisch

Installationshöhe h	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	3.5 m	8.0 m	9.5 m	21.0 m
3.0 m	4.0 m	9.0 m	11.0 m	24.0 m
4.0 m	5.0 m	11.0 m	13.0 m	29.0 m
5.0 m	5.5 m	13.0 m	13.5 m	32.0 m
6.0 m	5.5 m	15.0 m	10.5 m	34.0 m
7.0 m	6.0 m	16.5 m	5.0 m	32.0 m
8.0 m	6.0 m	18.0 m	4.0 m	26.0 m
9.0 m	5.5 m	19.0 m	3.0 m	19.0 m
10.0 m	5.0 m	20.0 m		