


ONTEC R Einzelakku Wireless

Quadratische Sicherheitsleuchte für Deckenmontage



	ONTEC R M1S	ONTEC R C1A
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Farbe	weiss	
Leuchtmittel	LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanic)	asymmetrisch (Korridore)
Lichtstrom	360 lm	306 lm
Lichtfarbe	5700 K	
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS)	
Testverfahren	Autotest / Wireless	
Anschlussleistung	2 W	
Spannung	210-250 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 3.2 V, 1500 mAh	
Autonomiezeit	1 Stunde	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	II	
Stossfestigkeitsgrad	IK 03	
Betriebstemperatur	10 bis 35 °C	
Montageart	Deckenmontage	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm ²	

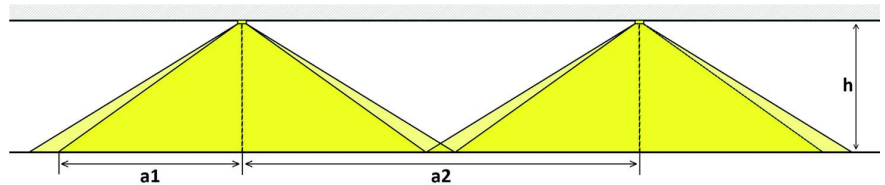

M1S
symmetrisch



C1A
asymmetrisch

Installationshöhe h	M1S symmetrisch		C1A asymmetrisch	
	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)	a1 (1 lx)	a2 (1 lx)
2.5 m	4.0	8.5	8.7 m	19.4 m
3.0 m	4.0	10.0	9.8 m	22.2 m
4.0 m	5.0	12.5	11.4 m	26.7 m
5.0 m	5.5	14.5	12.0 m	30.5 m
6.0 m	5.5	16.5	4.9 m	28.7 m
7.0 m	5.0	18.0	3.6 m	22.4 m
8.0 m	5.0	19.0	3.2 m	18.6 m
9.0 m	4.5	20.0		
10.0 m	4.0	20.5		