


	ALPHA I-S	ALPHA I-A
Materiale	Polycarbonat, PMMA	
Colore	Bianco, mattato	
Lampada	SMD LED 3535	
Lente (applicazione)	Simmetrico (aree/antipanico)	Asimmetrico (corridoi)
Flusso luminoso	260 lm	240 lm
Colore luminoso	5000 K	
Modo	Sistema	
Carico collegato	1.5 W	
Voltaggio	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
Grado protezione	IP 40	
Classe protezione	II	
T funzionamento	-20 a 40 °C	
Montaggio	Soffitto	
Terminali	Rete a cablaggio passante (L, L', N) fino a 2.5mm ²	
Opzione	Batteria autonoma	

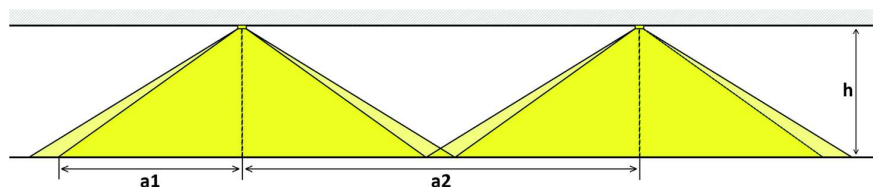

	Alt. montaggio h	a1	a2
ALPHA I-S (lente simmetrico)	2.5 m	5.6 m	14 m
	3.0 m	6.0 m	15 m
	3.5 m	6.4 m	16 m
	4.0 m	6.8 m	17 m
ALPHA I-A (lente asimmetrico)	2.5 m	9.6 m	24 m
	3.0 m	10.4 m	26 m
	3.5 m	11.2 m	28 m
	4.0 m	12.0 m	30 m

con riserva di modifiche tecniche

Versione: 03/2021