



GAMMA II Einzelakku, optional HEASYair/HEASYbus


Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage

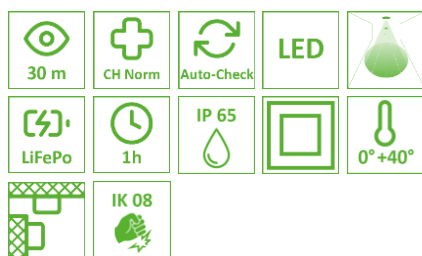

Optionen

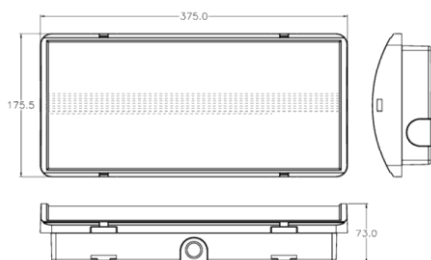


GAMMA II	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat, PMMA
Farbe	Lichtgrau
Leuchtmittel	LED, symmetrische Ausleuchtung
Anwendung	Fluchtwege und Flächen / antipanik
Lichtstrom	260 lm
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS)
Testverfahren	Autotest / manuell
Anschlussleistung	max. 5.0 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulatoren	LiFePO ₄ , 6.4 V, 0.6 Ah
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA II

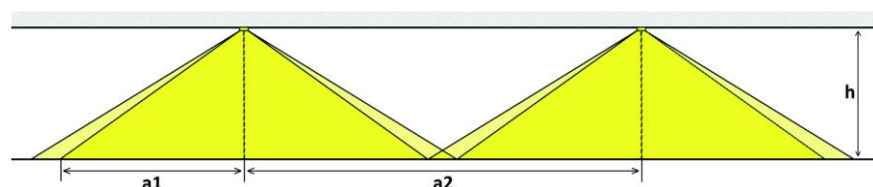


Installationshöhe h	a1	a2
2.5 m	7.2 m	18 m
3.0 m	7.6 m	19 m
3.5 m	8.0 m	20 m
4.0 m	8.4 m	21 m


GAMMA II EVG Systemleuchte, optional Überwachungsbaustein Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage

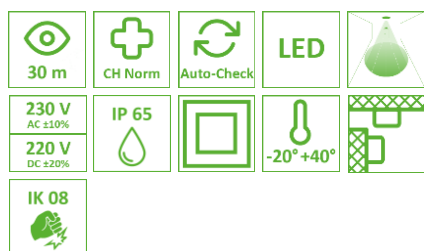

Optionen

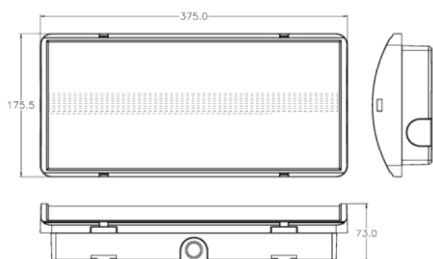

GAMMA II	
Erkennungsweite	30 m
Gehäusematerial	Polycarbonat, PMMA
Farbe	Lichtgrau
Leuchtmittel	LED, symmetrische Ausleuchtung
Anwendung	Fluchtwege und Flächen / Antipanik
Lichtstrom	260 lm
Ausführung	Systemleuchte
Anschlussleistung	max. 6.0 W
Spannung	220-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	0 bis +45 °C
Montageart	Wand- Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, L', N) bis 2.5 mm ²
Lieferumfang	Piktogramm-Set für GAMMA I

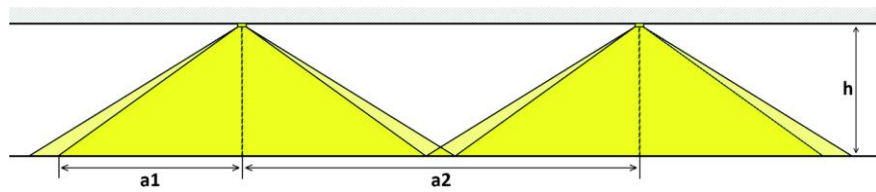

Installationshöhe h	a1	a2
2.5 m	7.2 m	18 m
3.0 m	7.6 m	19 m
3.5 m	8.0 m	20 m
4.0 m	8.4 m	21 m