


HALG-P HP25 Einzelakku

Sicherheits-Allgemeinleuchte
für Wand- und Deckenmontage




	HALG-P HP25
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz, matt
Leuchtmittel	SMD LED
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipantik)
Leistungsaufnahme	max. 18 W
Lichtstrom	1750-2120 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K
Ausstrahlungswinkel	120°
Dimmbar	Nein
Ausführung	Einzelakku
Testverfahren	Autotest / manuell
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz
Akkumulator	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh
Autonomiezeit	3 Stunden
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Stossfestigkeitsgrad	IK 08
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L', L, PE, N) bis 2.5 mm ²
Energieeffizienz	D
Option	für Zentralbatteriesystem

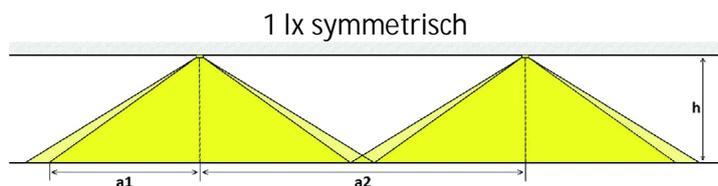

Höhe	a1	a2
2.5 m	3.5 m	6 m
3.0 m	3 m	7 m
3.5 m	2.5 m	8.5 m
4.0 m	2 m	9.5 m

HALG-P HP25 Systemleuchte

Allgemeinleuchte für AC/DC Eingangsspannung
für Wand- und Deckenmontage

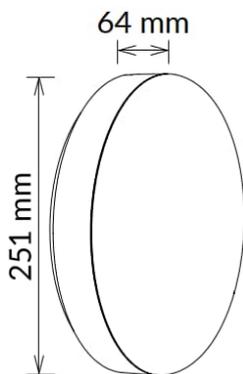

	HALG-P HP25
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	schwarz, matt
Leuchtmittel	SMD LED
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)
Leistungsaufnahme	max. 18 W
Lichtstrom	1750-2120 lm
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K
Ausstrahlungswinkel	120°
Dimmbar	Nein
Ausführung	Systemleuchte
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeitsgrad	IK 08
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, PE, N) bis 2.5 mm ²
Energieeffizienz	D
Option	EVG-MLB10 (für HELUX Notlichtanlage) mit Einzelakku