


HEBALK HB36/HB58 Einzelakku

Sicherheits-Balkenleuchte
für Wand-/Decken- und Seilmontage




	HEBALK HB36	HEBALK HB58
Gehäusematerial	Stahlblech	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	
Leistungsaufnahme	max. 22 W	max. 35 W
Lichtstrom	2600 lm	4260 lm
Lichtfarbe	4000 K	
Ausstrahlungswinkel	120°	
Dimmbar	Nein	
Ausführung	Einzelakku	
Testverfahren	Autotest / manuell	
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz	
Akkumulator	LiFePO ₄ , 6.4 V, 1500 mAh	
Autonomiezeit	3 Stunden	
Ladezeit	24 Stunden	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Stossfestigkeitsgrad	IK 08	
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C	
Montageart	Wand-/Decken-/Seilmontage (Kit)	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L', L, PE, N) bis 2.5 mm ²	
Energieeffizienz	D	
Option	für Zentralbatteriesystem	



Dimension (mm)

	A	B	C
HB36	1203	65	66
HB58	1503	65	66

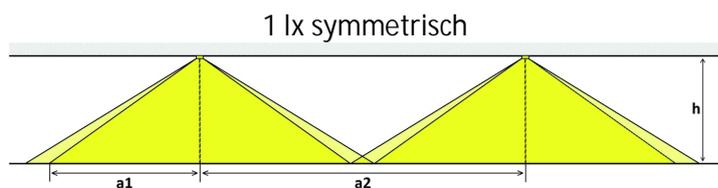

Höhe	a1	a2
2.5 m	4.5 m	6.9 m
3.0 m	3.5 m	7.7 m
3.5 m	2.5 m	9.2 m
4.0 m	1.5 m	10 m

HEBALK HB36/HB58 Systemleuchte

Balkenleuchte für AC/DC Eingangsspannung
für Wand-/Decken- und Seilmontage



	HEBALK HB36	HEBALK HB58
Gehäusematerial	Stahlblech	
Farbe	weiss, matt	
Leuchtmittel	SMD LED	
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)	
Leistungsaufnahme	max. 22 W	max. 35 W
Lichtstrom	2600 lm	4260 lm
Lichtfarbe	4000 K	
Ausstrahlungswinkel	120°	
Dimmbar	Nein	
Ausführung	Systemleuchte	
Spannung	200-240 V AC, 50/60 Hz 176-264 V DC	
Schutzart	IP 20	
Schutzklasse	I	
Stossfestigkeitsgrad	IK 08	
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C	
Montageart	Wand-/Decken-/Seilmontage (Kit)	
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, PE, N) bis 2.5 mm ²	
Energieeffizienz	D	
Option	EVG-MLB10 (für HELUX Notlichtanlage) mit Einzelakku	

	Dimension (mm)		
	A	B	C
HB36	1203	65	66
HB58	1503	65	66