



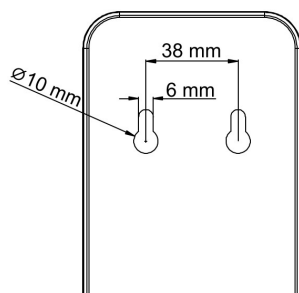

LED

IP65

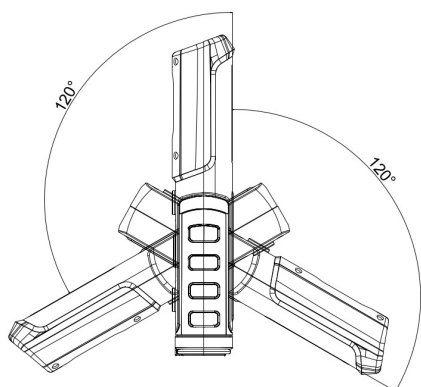

HEFLASH HF6

Matériau du boîtier	ABS
Couleur	Anthrazit/Grün
Source lumineuse	LED
Puissance	lampe principale: 6 W, secondaire: 1W
Couleur lumineuse	5700 K
Flux lumineux	principale: 100 - 600 lm, secondaire: 100 lm
Batterie	Li-ion, 3.7 V, 2600 mAh
Autonomie	2.5 h
Temps de charge	4 h
Indice protection	IP 65
Classe protection	III
Degré de résistance	IK 08
T fonctionnement	-10 bis 40 °C
Montaget	debout/mural
Dimensions (LxlxH)	205x55x44 mm

Lampe portable avec fonction d'éclairage de secours, avec un indice de protection accru dans un boîtier robuste. Elle dispose d'une lampe principale à intensité progressive sur la face avant et d'une lampe secondaire sur la face supérieure. En cas de panne de secteur, la lampe principale s'allume avec une puissance de 100%, ce qui permet une autonomie de 2.5 heures. Un affichage LED bicolore indique l'état de la charge et de la batterie.

Grâce à des possibilités de fixation supplémentaires, son utilisation est très flexible. Elle dispose de deux aimants puissants à l'arrière et sur le support pivotant librement à 270° sur la face inférieure de la lampe. Deux crochets extensibles et escamotables avec possibilité de rotation à 360° sur la face supérieure et inférieure offrent encore plus de flexibilité.

Y compris station de charge pour montage mural ou sur pied, bloc d'alimentation et câble USB de 2 m pour charger la lampe.