



## ONTEC S30 Einzelakku Wireless

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage

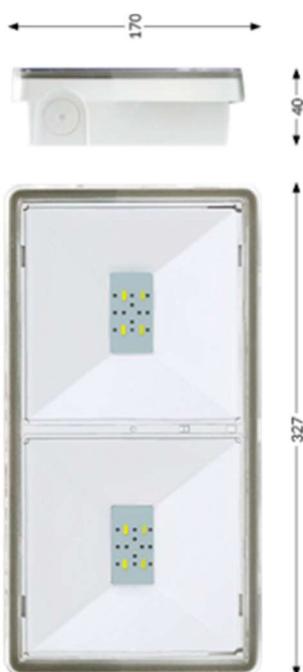

### ONTEC S30 M1S

Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiss
Leuchtmittel	LED
Linse (Anwendung)	symmetrisch (Flächen/antipanik)
Lichtstrom	414 lm
Lichtfarbe	5700 K
Schaltart	Bereitschaftsschaltung (BS) Dauerschaltung (DS)
Testverfahren	Autotest / Wireless
Anschlussleistung	5.8 W
Spannung	210-250 V AC, 50/60 Hz
Akkumulatoren	LiFePO <sub>4</sub> , 3.2 V, 1500 mAh
Autonomiezeit	1 Stunde
Ladezeit	24 Stunden
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Stoßfestigkeitsgrad	IK 08
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Anschlussklemmen	Durchgangsverdrahtung Netz (L, N) bis 2.5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	Piktogramm-Set für ONTEC S30

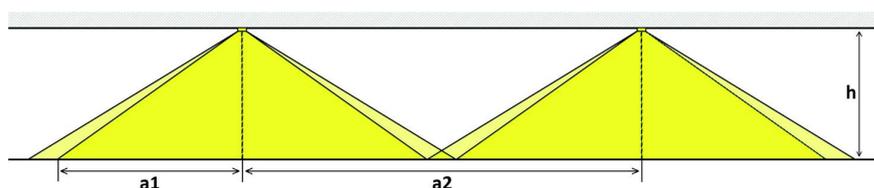

Installationshöhe h	M1S symmetrisch	
	a1 (0.5 lx)	a2 (0.5 lx)
2.5 m	4.0	10.0
3.0 m	4.5	11.0
4.0 m	5.0	13.5
5.0 m	5.0	15.5
6.0 m	5.5	17.0
7.0 m	5.0	18.5
8.0 m	5.0	19.5
9.0 m	5.0	20.5
10.0 m	5.0	21.0