


RZ-WÜRFEL

35 m | 60 m
IP40 | IP54 | IP40


RZ-WÜRFEL W35 | W60

Wenn mehrere Wege zu einem Notausgang führen, ist ein RZ-Würfel die richtige Wahl. Die Piktogramme der rahmenlosen Acrylglasshaube werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht.

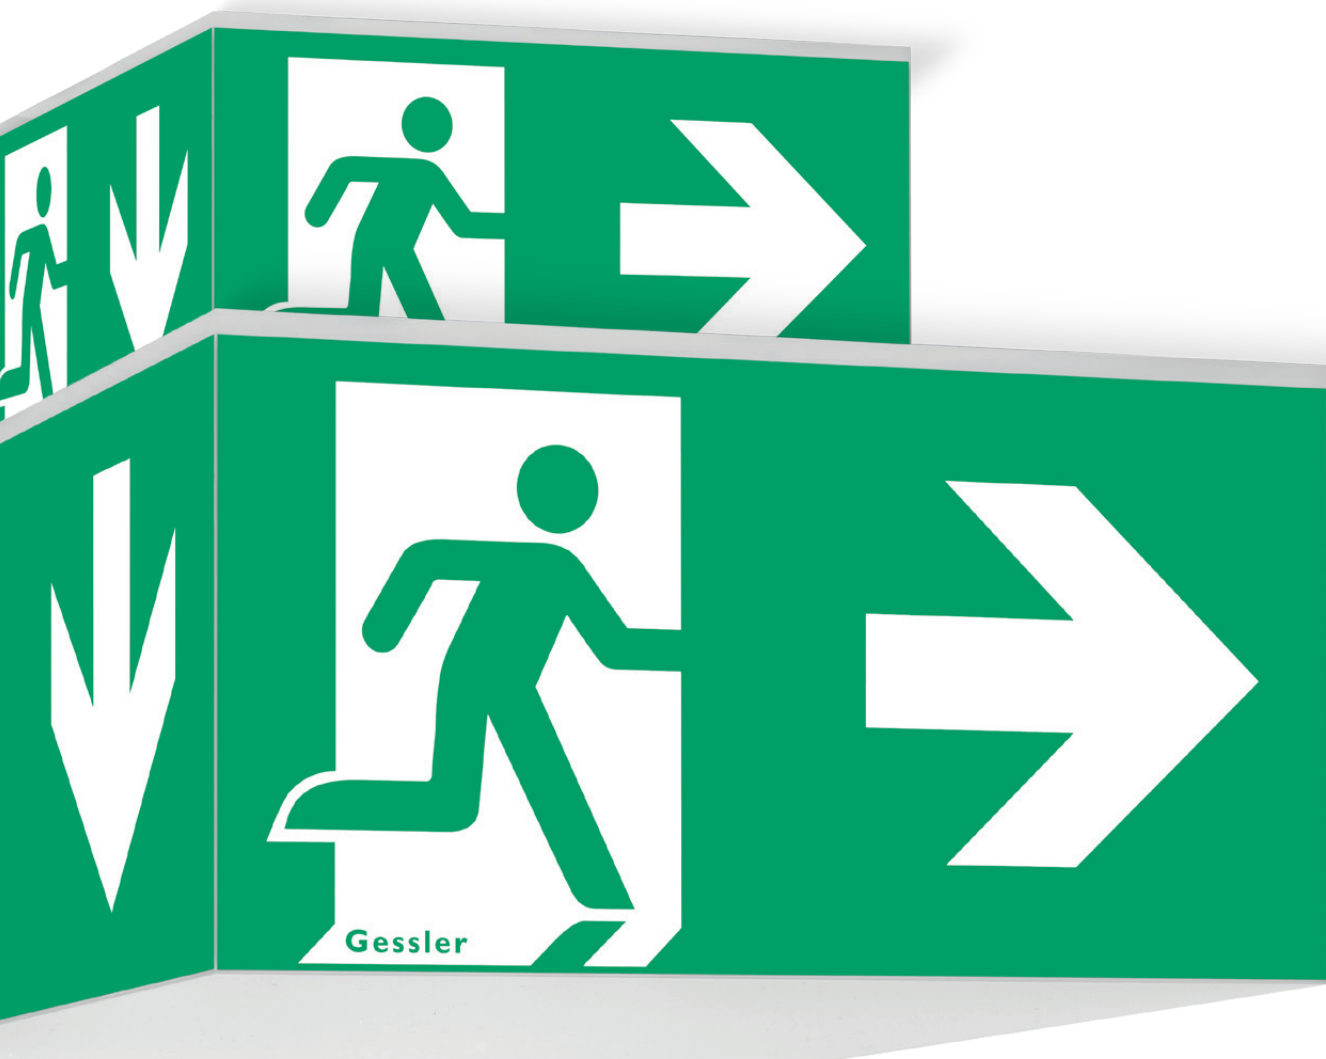


RZ-WÜRFEL W35		SYSTEM-LEUCHTE	AKKU-LEUCHTE
Erkennungsweite	35 m		
Schutzart	IP40 IP54		
Schutzklasse	I		
Gehäusematerial	Acrylglas		
Gehäusefarbe/Oberfläche	opal		
Anschlussklemme	3 x 2,5 [□] für Durchgangsverdrahtung		
Leuchtmittel	LED		
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C	
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA/6 W	–	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/ 176-275 V DC	230 V AC	
Akku	–	3,6 V/2,5 Ah (NiCd)	
AUSFÜHRUNG			
1 h mit Auto-Check BUS-Check		• •	
3 h mit Auto-Check BUS-Check		• •	
8 h mit Auto-Check BUS-Check		• •	
ohne Überwachung	•		
mit Überwachung	•		
DALI-Überwachung	•		
Kinoausführung			
BESONDERHEIT			
- Piktogramme werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht (keine Klebefolie)			
- Umlaufend grüne Bedruckung			
OPTIONEN/ZUBEHÖR			
- Schutzart: IP54 (außer Pendel) – Maße abweichend: Zuwachs von ca. 4 mm in der Breite und 7 mm in der Höhe			


W35W WANDMONTAGE

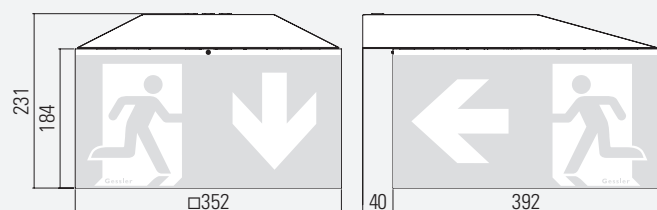


W35D DECKENMONTAGE

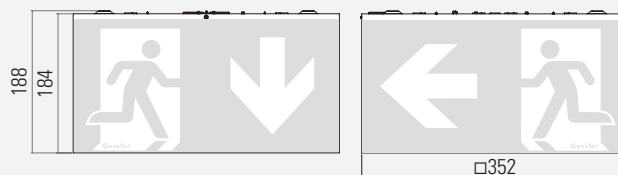


W35P PENDELMONTAGE

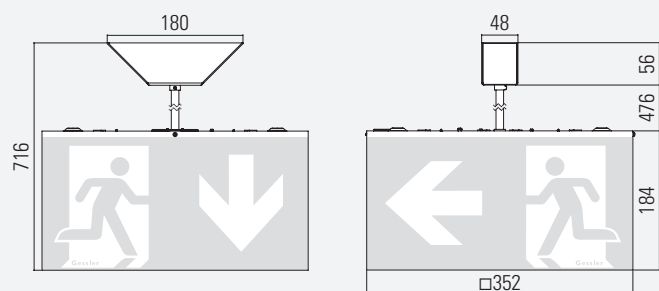

W35S SEILMONTAGE

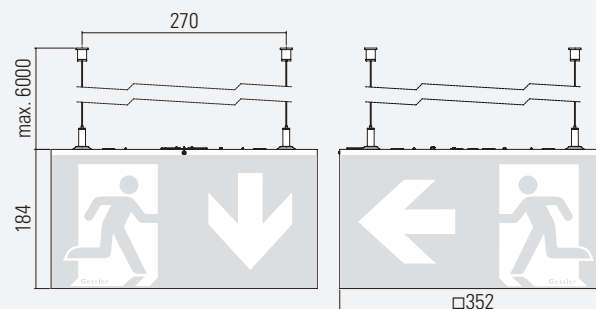


W35Ö ÖSENMONTAGE

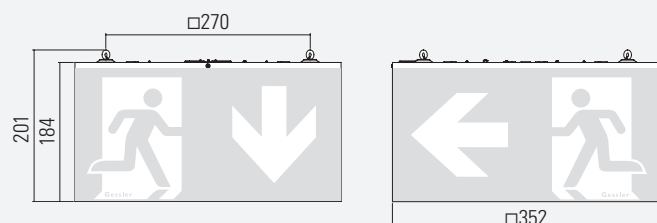


W35

RZ-WÜRFEL W60	SYSTEM-LEUCHTE
Erkennungsweite	60 m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Acrylglas
Gehäusefarbe/Oberfläche	opal
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	17,2 VA/14,7 W
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC
Akku	
AUSFÜHRUNG	
1 h mit Auto-Check BUS-Check	
3 h mit Auto-Check BUS-Check	
8 h mit Auto-Check BUS-Check	
ohne Überwachung	•
mit Überwachung	•
DALI-Überwachung	•
Kinoausführung	
BESONDERHEIT	
- Piktogramme werden im Siebdruck-Verfahren aufgebracht (keine Klebefolie)	
- Umlaufend grüne Bedruckung	


W60D DECKENMONTAGE

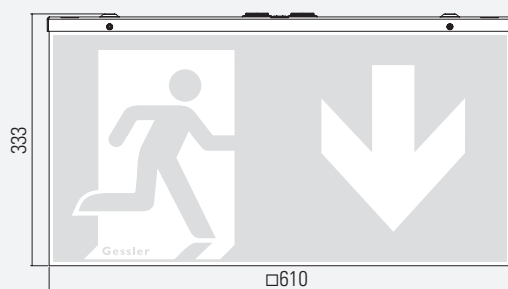

W60S SEILMONTAGE

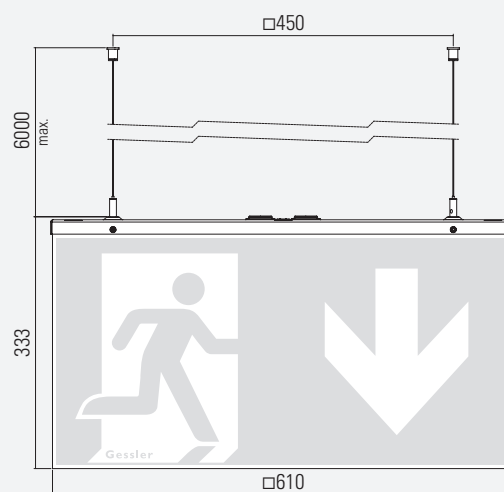

W60Ö ÖSENMONTAGE

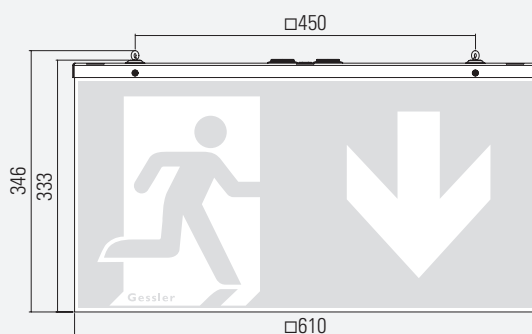

W60